

007N

Food Quality Suction & Delivery Hose

ES

Manguera de calidad alimentaria para aspiración e impulsión

DE


Lebensmittelgeeigneter Saug- und Förderschlauch

RU

Пищевой всасывающий и напорный шланг



- EN
- This hose can be used for suction and delivery of water and other liquids in Food Industry. Most commonly used for water, filtered juices, soft drinks, and other food liquids free from abrasive particles.
- ES
- Esta manguera puede utilizarse para la aspiración e impulsión de agua y otros líquidos en la industria alimentaria. Se utiliza principalmente para agua, zumos filtrados, bebidas sin alcohol y otros líquidos alimentarios sin partículas abrasivas.
- DE
- Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Er wird am häufigsten für Wasser, gefilterte Säfte, alkoholfreie Getränke und andere Lebensmittelflüssigkeiten ohne abrasive Partikel eingesetzt.
- RU
- Этот шланг может использоваться для всасывания и подачи воды и других жидкостей в пищевой промышленности. Чаще всего он применяется для воды, отфильтрованных соков, безалкогольных напитков и других пищевых жидкостей без абразивных частиц.

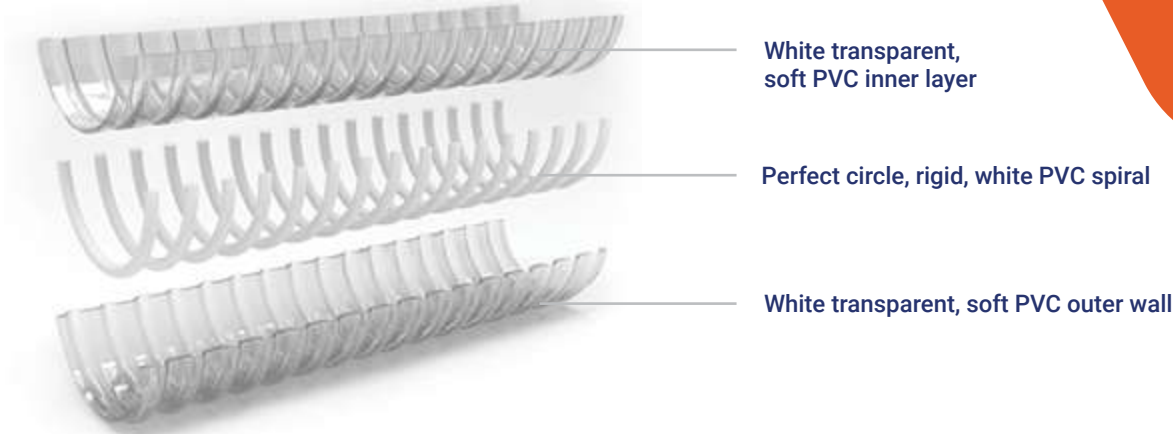

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F007N013	1/2	13	115	9	650	52	25/30/50
F007N016	5/8	16	145	9	650	64	25/30/50
F007N019	3/4	19	185	8	650	76	25/30/50
F007N020		20	195	8	650	80	25/30/50
F007N025	1	25	230	7	650	100	25/30/50
F007N030		30	280	7	650	120	25/30/50
F007N032	1 1/4	32	290	6	650	128	25/30/50
F007N035		35	440	6	650	140	25/30/50
F007N038	1 1/2	38	440	6	650	152	25/30/50
F007N040		40	520	5.5	650	160	25/30/50
F007N045	1 3/4	45	570	5	650	180	25/30/50
F007N051	2	51	690	5	650	200	25/30/50
F007N055		55	740	5	650	220	25/30/50
F007N060		60	800	5	650	240	25/30/50
F007N063	2 1/2	63	890	5	650	252	25/30/50
F007N070	2 3/4	70	1020	4	650	280	25/30/50
F007N076	3	76	1120	4	650	300	25/30/50
F007N080		80	1345	4	650	345	25/30/50
F007N090	3 1/2	90	1500	3	650	375	25
F007N102	4	102	1700	3	650	429	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

• Other colors are available against MOQ

• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre

• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido

• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich

• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу