

007SB Superelastic Water & Liquids Delivery Hose

ES Manguera superelástica para impulsión de agua y líquidos
DE Superelastischer Wasser- und Flüssigkeitsförderschlauch
RU Суперэластичный шланг для подачи воды и жидкостей



-20°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE



HIGH
FLEXIBILITY




LOW
TEMPERATURE
RESISTANCE



SHORT
LENGTH
AVAILABLE

- EN This hose can be used for suction and delivery of water and other liquids in Agriculture. It is especially suitable for water pump connection. It is durable under low temperature conditions.
- ES Esta manguera puede utilizarse para la aspiración e impulsión de agua y otros líquidos en agricultura. Es especialmente adecuada para la conexión de bombas de agua. Ofrece una alta resistencia en condiciones de baja temperatura.
- DE Dieser Schlauch eignet sich für das Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten in der Landwirtschaft. Besonders geeignet für den Anschluss von Wasserpumpen. Er ist auch bei niedrigen Temperaturen langlebig und zuverlässig.
- RU Этот шланг может использоваться для всасывания и подачи воды и других жидкостей в сельском хозяйстве. Особенно подходит для подключения водяных насосов. Обладает высокой долговечностью при низких температурах.

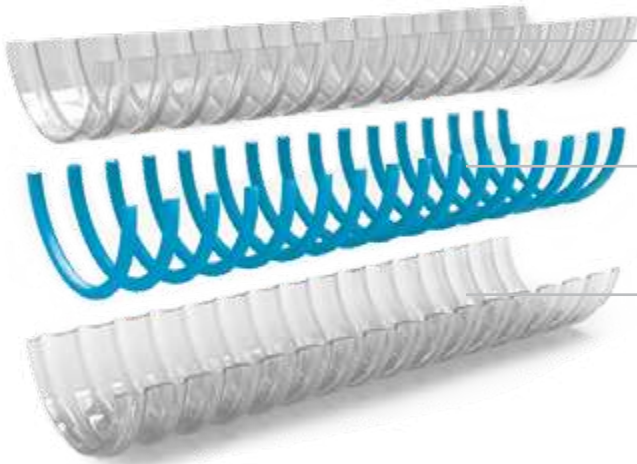

Transparent,
soft PVC inner layer

Perfect circle, rigid, blue PVC spiral

Transperant, soft PVC outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F007SB013	1/2	13	115	8	600	39	25/30/50
F007SB016	5/8	16	145	7	600	48	25/30/50
F007SB019	3/4	19	185	6	600	57	25/30/50
F007SB020		20	195	6	600	60	25/30/50
F007SB025	1	25	230	6	600	75	25/30/50
F007SB030		30	280	5	600	90	25/30/50
F007SB032	1 1/4	32	290	5	600	96	25/30/50
F007SB035		35	440	5	600	105	25/30/50
F007SB038	1 1/2	38	440	5	600	114	25/30/50
F007SB040		40	520	4	600	120	25/30/50
F007SB045	1 3/4	45	570	4	600	135	25/30/50
F007SB051	2	51	690	4	600	153	25/30/50
F007SB055		55	740	4.0	600	165	25/30/50
F007SB060		60	800	3.5	600	180	25/30/50
F007SB063	2 1/2	63	890	3.5	600	189	25/30/50
F007SB070		70	1020	3.5	600	221	25/30/50
F007SB076	3	76	1120	3	600	229	25/30/50
F007SB080		80	1345	3	600	259	25/30/50
F007SB090	3 1/2	90	1500	2	600	281	25
F007SB102	4	102	1700	2	600	322	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

