


008N

# Water & Liquids Delivery Hose




- FR Tuyau d'aspiration et de transport pour eau et liquides
- ES Manguera de Succión y Suministro de Agua y Líquidos
- DE Wasser & Flüssigkeiten Saug- und Förderschlauch
- RU Напорно-всасывающий шланг для воды и и других жидкостей



  
**-10°C | +60°C**  
 TEMPERATURE RANGE

- EN** This hose can be used for suction and delivery of water and other liquids in Agriculture or Construction.
- FR** Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau et d'autres liquides dans l'agriculture et la construction.
- ES** Esta manguera se puede utilizar para la succión y la entrega de agua y otros líquidos en la agricultura o la construcción.
- DE** Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten in der Landwirtschaft oder im Bauwesen verwendet werden.
- RU** Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды и других жидкостей в сельском хозяйстве и строительстве.

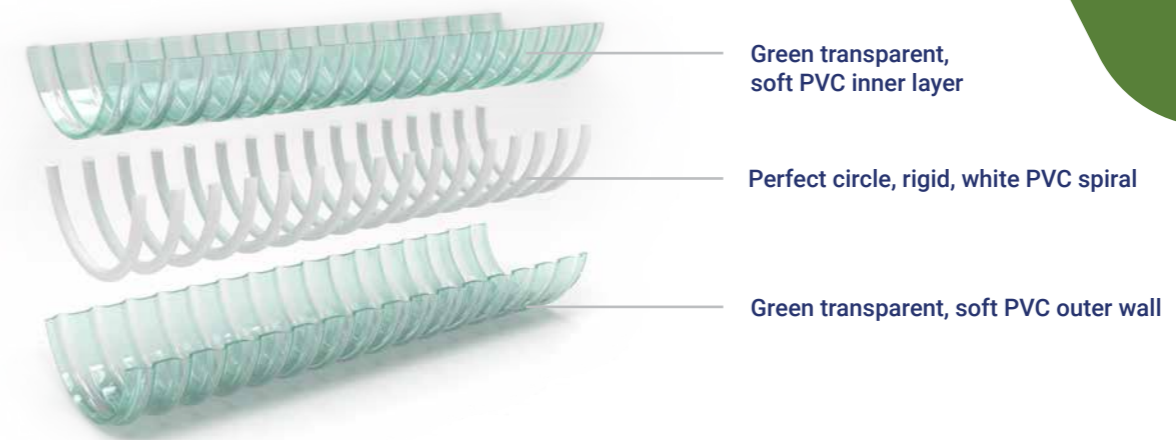

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F008N013	1/2	13	115	9	650	52	25/30/50
F008N016	5/8	16	145	9	650	64	25/30/50
F008N019	3/4	19	185	8	650	76	25/30/50
F008N020		20	195	8	650	80	25/30/50
F008N025	1	25	230	7	650	100	25/30/50
F008N030		30	280	7	650	120	25/30/50
F008N032	1 1/4	32	290	6	650	128	25/30/50
F008N035		35	440	6	650	140	25/30/50
F008N038	1 1/2	38	440	6	650	152	25/30/50
F008N040		40	520	5,5	650	160	25/30/50
F008N045	1 3/4	45	570	5	650	180	25/30/50
F008N051	2	51	690	5	650	200	25/30/50
F008N055		55	740	5	650	220	25/30/50
F008N060		60	800	5	650	240	25/30/50
F008N063	2 1/2	63	890	5	650	252	25/30/50
F008N070	2 3/4	70	1020	4	650	280	25/30/50
F008N076	3	76	1120	4	650	300	25/30/50
F008N080		80	1345	4	650	345	25/30/50
F008N090	3 1/2	90	1500	3	650	375	25
F008N102	4	102	1700	3	650	429	25

\* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C  
 \*\* Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%  
 \*\*\* Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

