

010N

Water & Liquids Suction & Delivery Hose

ES

DE

RU

Manguera de aspiración e impulsión de agua y líquidos
Wasser- und Flüssigkeits-Saug- und Förderschlauch
Всасывающий и напорный шланг для воды и абразивных материалов



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

SMOOTH
INSIDE

EN

ES

DE


RU

This hose can be used for the suction and transfer of abrasive liquids, sewage, liquid fertilizers, sludge, fresh water, and seawater.
Esta manguera puede utilizarse para la aspiración e impulsión de líquidos abrasivos, aguas residuales, fertilizantes líquidos, lodos, agua dulce y agua de mar.
Dieser Schlauch eignet sich für das Ansaugen und Fördern von abrasiven Flüssigkeiten, Abwasser, Flüssigdüngern, Schlamm, Süßwasser und Meerwasser.
Этот шланг может использоваться для всасывания и подачи абразивных жидкостей, сточных вод, жидких удобрений, шлама, пресной воды и морской воды.

REACH
COMPLIANT

RoHS
COMPLIANT

ISO
9001:2015
CERTIFIED

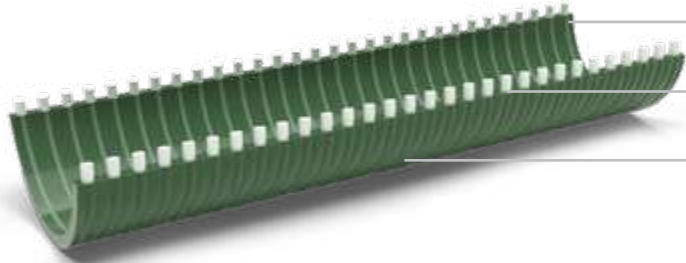

Solid dark green, soft
PVC inner layer

Perfect circle, rigid, white PVC spiral

Solid dark green, soft PVC outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F010N019	3/4	19	335	8	900	95	25/30/50
F010N020		20	335	7	900	100	25/30/50
F010N025	1	25	400	6	900	125	25/30/50
F010N030		30	535	6	900	150	25/30/50
F010N032	1 1/4	32	580	6	900	160	25/30/50
F010N035		35	610	6	900	175	25/30/50
F010N038	1 1/2	38	680	6	900	190	25/30/50
F010N040		40	710	5	900	200	25/30/50
F010N045	1 3/4	45	815	5	900	225	25/30/50
F010N051	2	51	970	5	900	250	25/30/50
F010N055		55	1065	5	900	275	25/30/50
F010N060		60	1240	5	900	300	25/30/50
F010N063	2 1/2	63	1405	4.5	900	315	25/30/50
F010N070	2 3/4	70	1550	4.5	900	350	25/30/50
F010N076	3	76	1680	4.5	900	375	25/30/50
F010N080		80	1795	4.5	800	400	25/30/50
F010N090	3 1/2	90	2055	4	800	450	25
F010N102	4	102	2600	3	800	500	25
F010N110	4 1/2	110	2910	3	800	550	25
F010N120		120	3200	3	800	600	25
F010N127	5	127	3395	2.5	800	625	25
F010N152	6	152	5000	2.5	800	850	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



• Other colors are available against MOQ

• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre

• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido

• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich

• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу