

010SSZ Extreme Elastic Suction Hose

ES Manguera de aspiración de elasticidad extrema
DE Extrem elastischer Saugschlauch
RU Экстремально эластичный всасывающий шланг



-40°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

HIGH
FLEXIBILITY


LOW
TEMPERATURE
RESISTANCE

EN This hose can be used for the suction and transfer of abrasive liquids, mainly sewage, but also silt, homogeneous masses, liquid fertilizers, sludge, fresh water, and seawater, even at extremely low temperatures.

ES Esta manguera puede utilizarse para la aspiración e impulsión de líquidos abrasivos, principalmente aguas residuales, así como limo, masas homogéneas, fertilizantes líquidos, lodos, agua dulce y agua de mar, incluso a temperaturas extremadamente bajas.

DE Dieser Schlauch eignet sich für das Ansaugen und Fördern von abrasiven Flüssigkeiten, hauptsächlich Abwasser, sowie von Schlick, homogenen Massen, Flüssigdüngern, Schlamm, Süßwasser und Meerwasser, auch bei extrem niedrigen Temperaturen.

RU Этот шланг может использоваться для всасывания и подачи абразивных жидкостей, главным образом сточных вод, а также ила, однородных масс, жидких удобрений, шлама, пресной и морской воды даже при экстремально низких температурах.

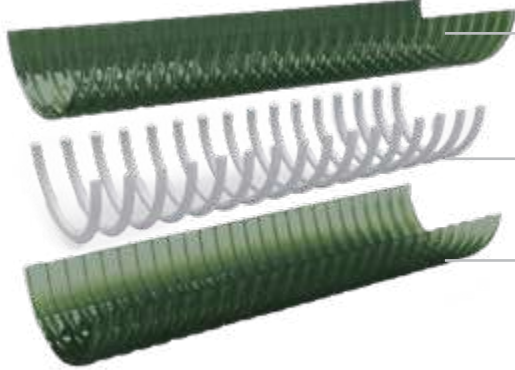

Solid dark green, soft
PVC with rubber additives
inner layer

Perfect circle, rigid, white PVC spiral

Solid dark green, soft PVC with rubber
additives outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F010SSZ019	3/4	19	335	4.5	900	45	25/30/50
F010SSZ020		20	335	4.5	900	50	25/30/50
F010SSZ025	1	25	400	4.5	900	60	25/30/50
F010SSZ030		30	535	4	900	72	25/30/50
F010SSZ032	1 1/4	32	580	4	900	75	25/30/50
F010SSZ038	1 1/2	38	680	4	900	90	25/30/50
F010SSZ040		40	710	4	900	95	25/30/50
F010SSZ045	1 3/4	45	815	4	900	110	25/30/50
F010SSZ051	2	51	970	4	900	120	25/30/50
F010SSZ055		55	1065	3.5	900	133	25/30/50
F010SSZ060		60	1240	3.5	900	145	25/30/50
F010SSZ063	2 1/2	63	1405	3.5	800	150	25/30/50
F010SSZ070		70	1550	3.5	800	165	25/30/50
F010SSZ076	3	76	1680	3	800	175	25/30/50
F010SSZ080		80	1795	3	800	190	25/30
F010SSZ090	3 1/2	90	2055	3	800	215	25/30
F010SSZ102	4	102	2600	2.5	800	235	25/30
F010SSZ110	4 1/2	110	2910	2.5	800	259	25
F010SSZ120		120	3200	2	800	285	25
F010SSZ127	5	127	3395	2	800	300	25
F010SSZ152	6	152	5000	2	800	400	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



• Other colors are available against MOQ
• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу