


011N Water & Liquids Suction & Delivery Hose

ES Manguera de aspiración e impulsión de agua y líquidos
DE Wasser- und Flüssigkeits-Saug- und Förderschlauch
RU Всасывающий и напорный шланг для воды и жидкостей




EN Suitable for the transfer of potable, clean, or slightly contaminated water free of abrasive particles. It is ideal for use in drainage systems, irrigation installations, and construction site applications.

ES Adecuada para la impulsión de agua potable, agua limpia o ligeramente contaminada, sin partículas abrasivas. Ideal para sistemas de drenaje, instalaciones de riego y aplicaciones en obras de construcción.

DE Geeignet für die Förderung von Trinkwasser, sauberem oder leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Partikel. Ideal für Entwässerungssysteme, Bewässerungsanlagen und Anwendungen auf Baustellen.

RU Подходит для подачи питьевой, чистой или слегка загрязнённой воды без абразивных частиц. Идеален для дренажных систем, оросительных установок и применения на строительных объектах и строительстве.

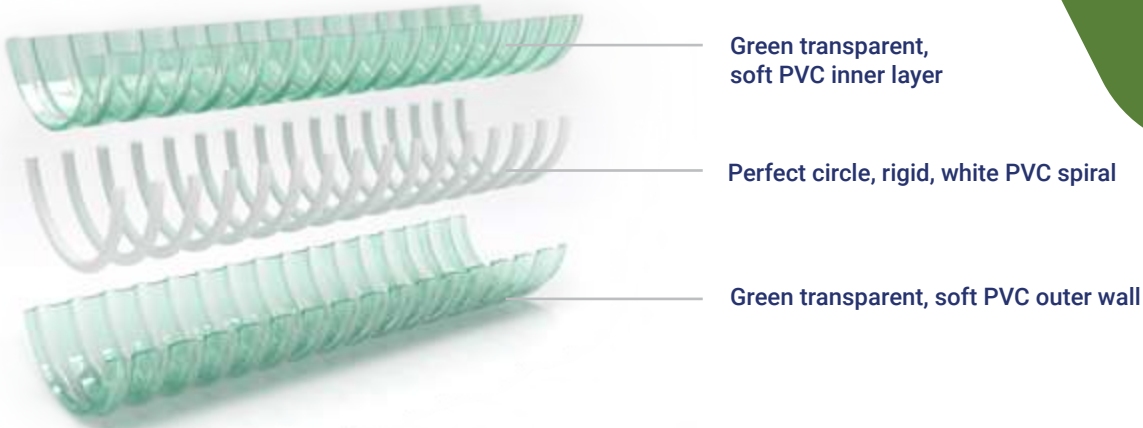

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F011N013	1/2	13	160	10	750	58	25/30/50
F011N016	5/8	16	180	9	750	72	25/30/50
F011N019	3/4	19	270	8	750	85	25/30/50
F011N020		20	280	8	750	90	25/30/50
F011N025	1	25	300	8	750	112	25/30/50
F011N030		30	380	7	750	135	25/30/50
F011N032	1 1/4	32	400	7	750	144	25/30/50
F011N035		35	470	7	750	157	25/30/50
F011N038	1 1/2	38	500	7	750	171	25/30/50
F011N040		40	540	6	750	180	25/30/50
F011N045	1 3/4	45	630	5.5	750	202	25/30/50
F011N051	2	51	765	5.5	750	225	25/30/50
F011N055		55	830	5	750	247	25/30/50
F011N060		60	900	5	750	270	25/30/50
F011N063	2 1/2	63	990	5	750	283	25/30/50
F011N070	2 3/4	70	1080	4	750	315	25/30/50
F011N076	3	76	1260	4	750	337	25/30/50
F011N080		80	1440	4	750	360	25/30/50
F011N090	3 1/2	90	1620	4	750	405	25
F011N102	4	102	1980	4	750	459	25
F011N110	4 1/2	110	2250	3	750	495	25
F011N120		120	2520	3	700	540	25
F011N127	5	127	2880	3	700	562	25
F011N152	6	152	3870	2	700	675	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

Other colors are available against MOQ
Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу