

021N

Liquids and Abrasives Heavy Suction & Delivery Hose

ES

DE

RU

Manguera reforzada de aspiración e impulsión para líquidos y materiales abrasivos
Schwerlast-Saug- und Förderschlauch für Flüssigkeiten und abrasive Medien
Усиленный всасывающий и напорный шланг для абразивных материалов



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE




SMOOOTH
INSIDE



LOW
CORRUGATION

- EN
- This hose can be used for suction and delivery of abrasive solids, sewage, fertilizers, chemical solutions, and slurries etc.
- ES
- Esta manguera puede utilizarse para la aspiración e impulsión de sólidos abrasivos, aguas residuales, fertilizantes, soluciones químicas, purines, etc.
- DE
- Dieser Schlauch eignet sich für das Ansaugen und Fördern von abrasiven Feststoffen, Abwasser, Düngemitteln, chemischen Lösungen, Gülle und ähnlichen Medien.
- RU
- Этот шланг может использоваться для всасывания и подачи абразивных твёрдых материалов, сточных вод, удобрений, химических растворов, жидкого навоза и других подобных сред.

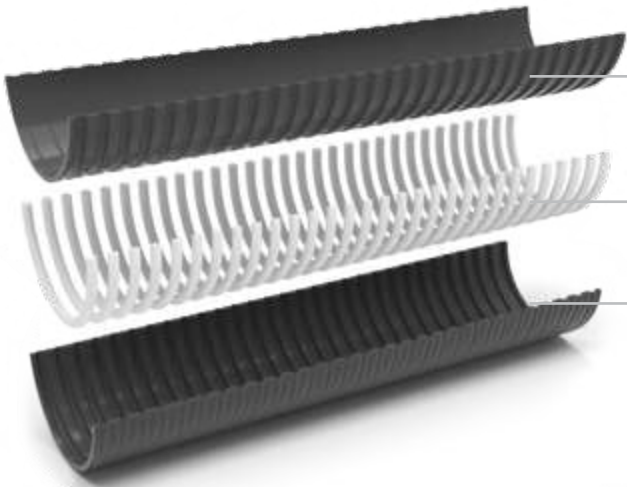

Solid gray, soft PVC
inner layer

Perfect circle, rigid, white PVC spiral

Solid gray, soft PVC outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F021N019	3/4	19	415	7	950	114	25/30/50
F021N020		20	425	7	950	120	25/30/50
F021N025	1	25	555	7	950	150	25/30/50
F021N030		30	630	6	950	180	25/30/50
F021N032	1 1/4	32	680	6	950	192	25/30/50
F021N035		35	730	5	950	210	25/30/50
F021N038	1 1/2	38	775	5	950	228	25/30/50
F021N040		40	825	5	950	240	25/30/50
F021N045	1 3/4	45	970	5	950	270	25/30/50
F021N051	2	51	1165	5	950	300	25/30/50
F021N055		55	1360	5	950	330	25/30/50
F021N060		60	1550	5	950	360	25/30/50
F021N063	2 1/2	63	1700	5	950	378	25/30/50
F021N070	2 3/4	70	1845	4	950	420	25/30/50
F021N076	3	76	1940	4	950	450	25/30/50
F021N080		80	2135	4	950	480	25/30/50
F021N090	3 1/2	90	2425	4	950	540	25
F021N102	4	102	3200	4	950	600	25
F021N110	4 1/4	110	3590	4	950	660	25
F021N120		120	3880	3	900	720	25
F021N127	5	127	4075	3	900	750	25
F021N152	6	152	6110	3	900	900	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу



REACH
COMPLIANT



RoHS
COMPLIANT



9001:2015
CERTIFIED