



Superelastic Liquids and Abrasives Suction & Delivery Hose

- FR** Tuyau d'aspiration et de transport pour liquides et abrasifs. Superélastique.
- ES** Manguera de succión y entrega de líquidos y abrasivos. Superelástico.
- DE** Flüssigkeiten und Schleifmittel Saug- und Druckschlauch. Superelastisch.
- RU** Напорно-всасывающий шланг для жидкостей и абразивных материалов. Сверхэластичный.

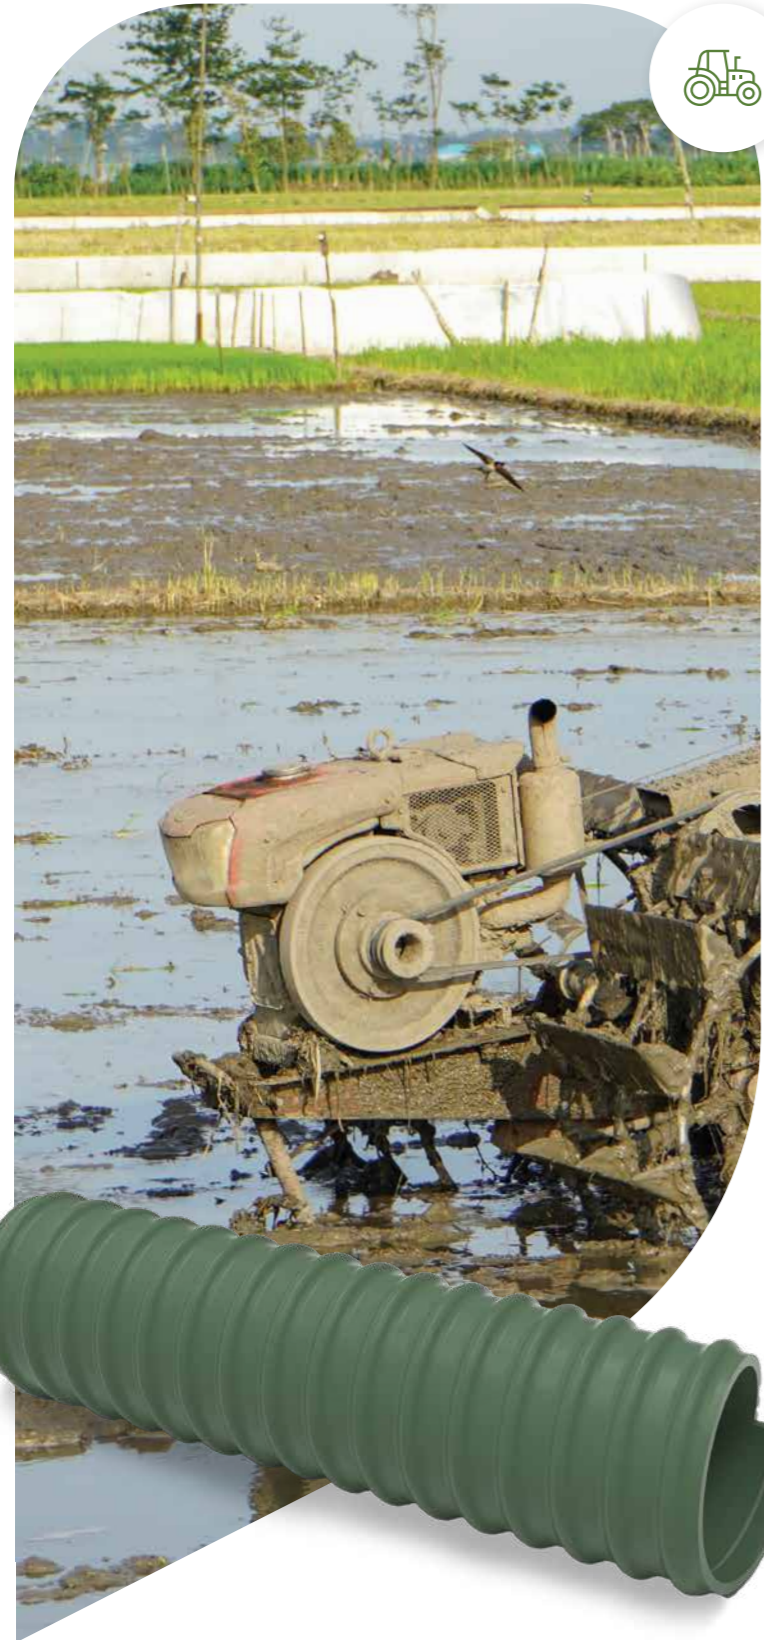

- 20°C | +60°C**
TEMPERATURE RANGE
- HIGH FLEXIBILITY**
- LOW TEMPERATURE RESISTANCE**
- SMOOTH INSIDE**

- EN** This hose can be used for suction and delivery of fresh and sea water, sewage, fertilizers, chemical solutions, abrasive solids and slurries etc.
- FR** Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau et d'autres liquides ou matières solides dans l'agriculture et la construction.
- ES** Esta manguera se puede utilizar para la succión y la entrega de agua y otros líquidos o materiales sólidos en la agricultura o la construcción.
- DE** Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten oder Feststoffe in der Landwirtschaft oder im Bauwesen verwendet werden.
- RU** Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды и других жидкостей или твердых материалов в сельском хозяйстве и строительстве.

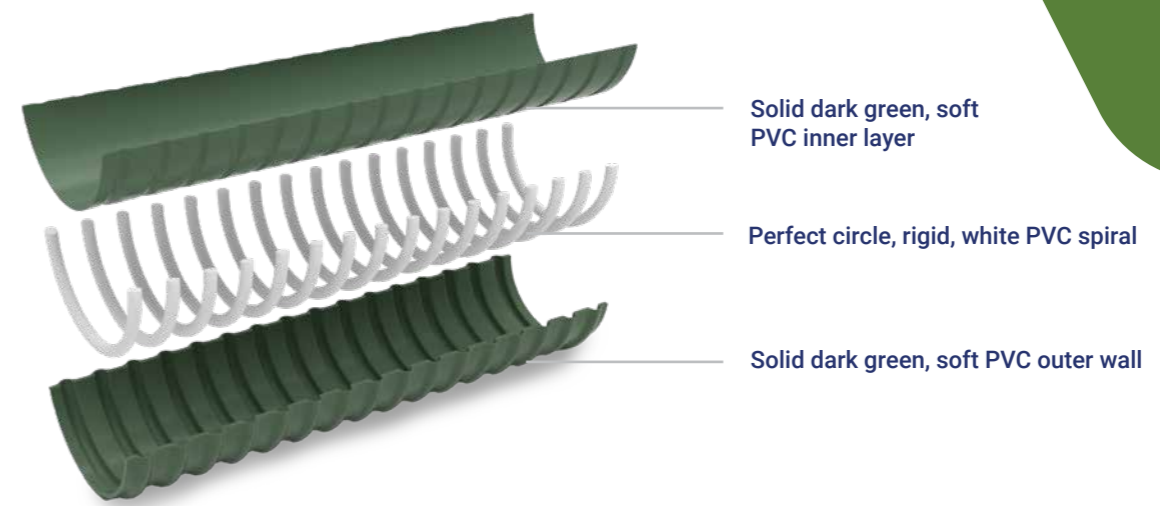

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F010S019	3/4	19	335	7	850	80	25/30/50
F010S020		20	335	7	850	80	25/30/50
F010S025	1	25	400	7	850	100	25/30/50
F010S030		30	535	6	850	120	25/30/50
F010S032	1 1/4	32	580	6	850	128	25/30/50
F010S035		35	610	5	850	140	25/30/50
F010S038	1 1/2	38	680	5	850	152	25/30/50
F010S040		40	710	5	850	160	25/30/50
F010S045	1 3/4	45	815	5	850	180	25/30/50
F010S051	2	51	970	5	850	200	25/30/50
F010S055		55	1065	4.5	850	220	25/30/50
F010S060		60	1240	4.5	850	240	25/30/50
F010S063	2 1/2	63	1405	4.5	750	252	25/30/50
F010S070		70	1550	4	750	280	25/30/50
F010S076	3	76	1680	4	750	300	25/30/50
F010S080		80	1795	4	750	320	25/30/50
F010S090	3 1/2	90	2055	4	750	360	25/30
F010S102	4	102	2600	3	750	400	25/30
F010S110	4 1/2	110	2910	3	750	440	25
F010S120		120	3200	3	750	470	25
F010S127	5	127	3395	3	750	500	25
F010S152	6	152	5000	2.5	750	600	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C // Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längtoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



Other colors are available against MOQ
 Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу