



- FR Tuyau de protection de câble
- ES Manguera de protección de cables
- DE Kabelschutzschlauch
- RU Защитный шланг для кабеля

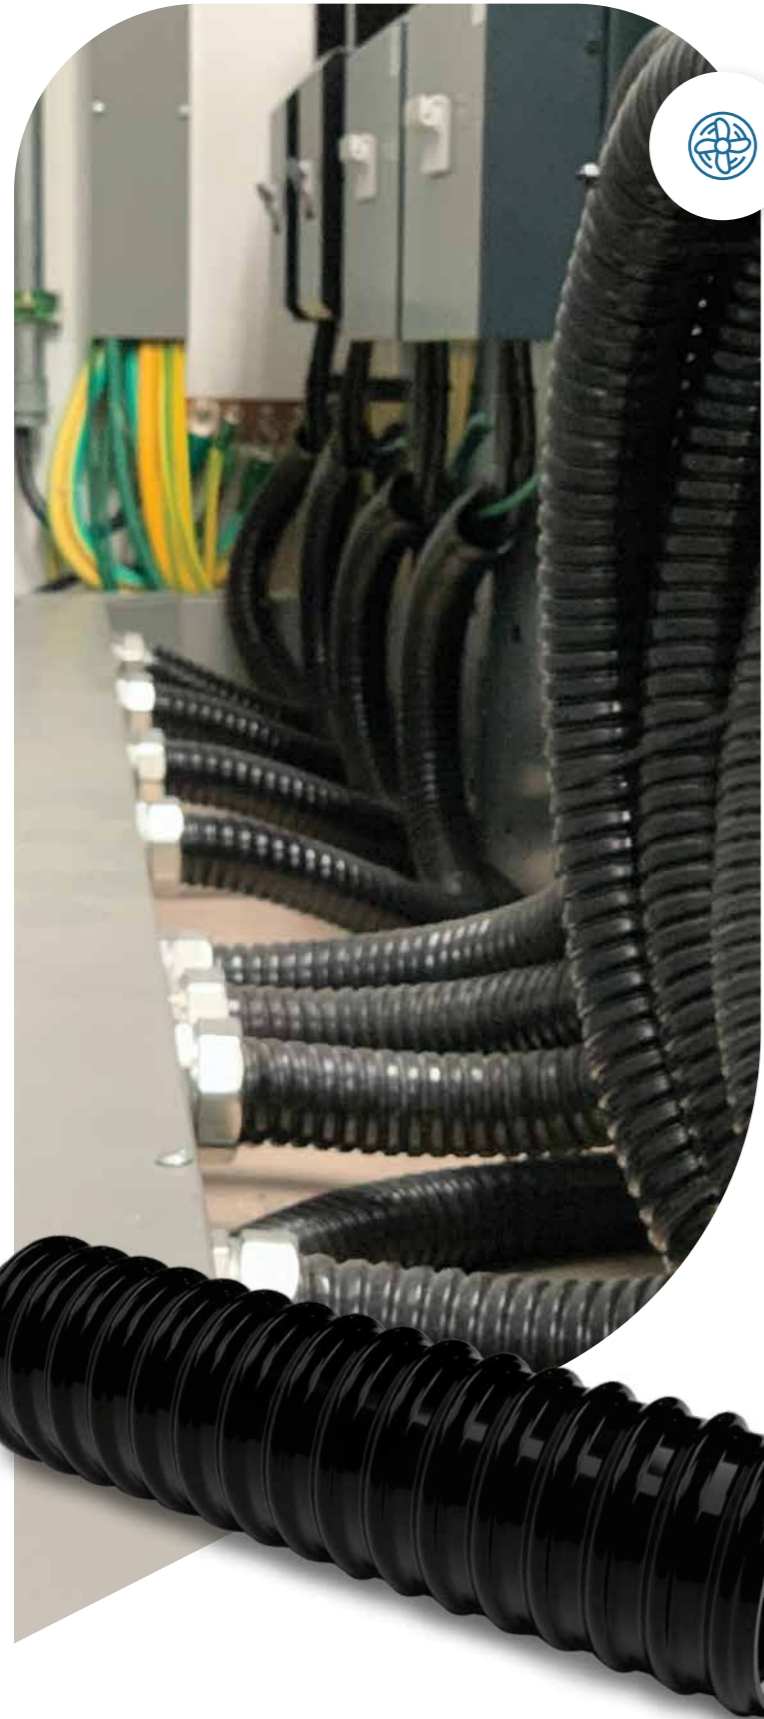

-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

HIGH
FLEXIBILITY

- EN** This hose can be used for:
1. Sheathing and protection of cables used in industry, electronics, agriculture and construction
- FR** Ce tuyau peut être utilisé pour:
1. En tant que revêtement et protection des câbles utilisés dans l'industrie, l'électronique, l'agriculture et la construction.
- ES** Esta manguera se puede usar para:
1. Revestimiento y protección de cables utilizados en la industria, electrónica, agricultura y construcción.
- DE** Dieser Schlauch kann verwendet werden als:
1. Ummantelung und Schutz von Kabeln für Industrie, Elektronik, Landwirtschaft und Bauwesen
- RU** Области применения шланга:
1. Как покрытие и средство защиты кабелей, используемых в промышленности, электронике, сельском хозяйстве и строительстве

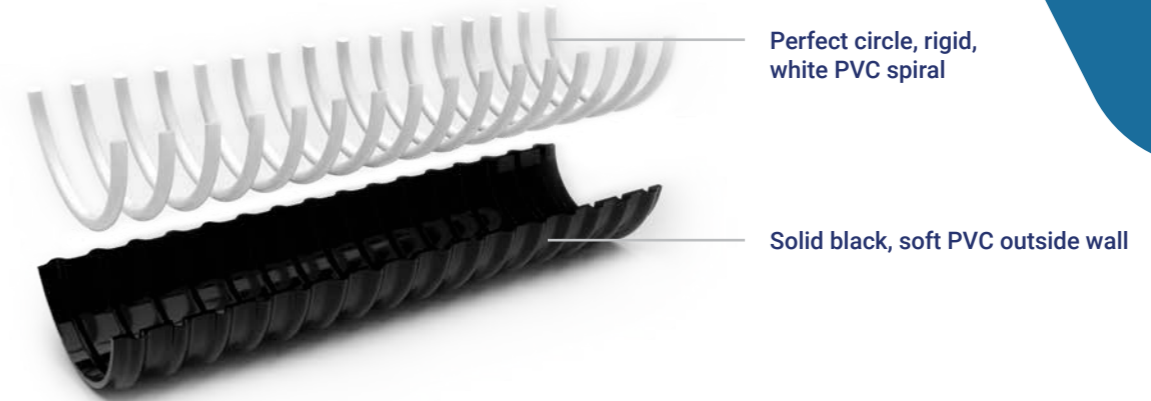

Perfect circle, rigid, white PVC spiral

Solid black, soft PVC outside wall

| code | inch | mm | gr/m | mbar | mm | m |
|----------|-------|----|------|------|-----|-------|
| F130N010 | | 10 | 65 | 400 | 20 | 25/30 |
| F130N013 | 1/2 | 13 | 75 | 400 | 26 | 25/30 |
| F130N016 | 5/8 | 16 | 100 | 400 | 32 | 25/30 |
| F130N018 | | 18 | 115 | 400 | 36 | 25/30 |
| F130N019 | 3/4 | 19 | 115 | 400 | 38 | 25/30 |
| F130N020 | | 20 | 125 | 400 | 40 | 25/30 |
| F130N025 | 1 | 25 | 165 | 400 | 50 | 25/30 |
| F130N030 | | 30 | 215 | 400 | 60 | 25/30 |
| F130N032 | 1 1/4 | 32 | 225 | 400 | 64 | 25/30 |
| F130N035 | | 35 | 235 | 400 | 70 | 25/30 |
| F130N038 | 1 1/2 | 38 | 255 | 400 | 76 | 25/30 |
| F130N040 | | 40 | 270 | 400 | 80 | 25/30 |
| F130N045 | 1 3/4 | 45 | 350 | 400 | 90 | 25/30 |
| F130N050 | | 50 | 405 | 400 | 100 | 25/30 |
| F130N051 | 2 | 51 | 405 | 400 | 100 | 25/30 |
| F130N055 | | 55 | 425 | 400 | 110 | 25/30 |

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

