

206N Double Layer PVC Layflat Hose

ES Manguera Layflat de PVC de doble capa
DE Doppellagiger PVC-Layflat-Schlauch
RU Двухслойный плоский шланг Layflat из ПВХ



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE



UV RESISTANT




EASY TO
STORE AND
INSTALL

EN This hose can be used for light duty water discharge in agriculture, civil engineering construction sites, on tank trucks, boats, ships.

ES Esta manguera puede utilizarse para la descarga de agua en aplicaciones ligeras en agricultura, obras de ingeniería civil, camiones cisterna, barcos y embarcaciones.

DE Dieser Schlauch kann für die leichte Wasserförderung in der Landwirtschaft, auf Baustellen im Tief- und Hochbau, bei Tankfahrzeugen sowie auf Booten und Schiffen eingesetzt werden.

RU Этот шланг может использоваться для лёгкой подачи воды в сельском хозяйстве, на строительных объектах гражданского строительства, на автоцистернах, лодках и судах.

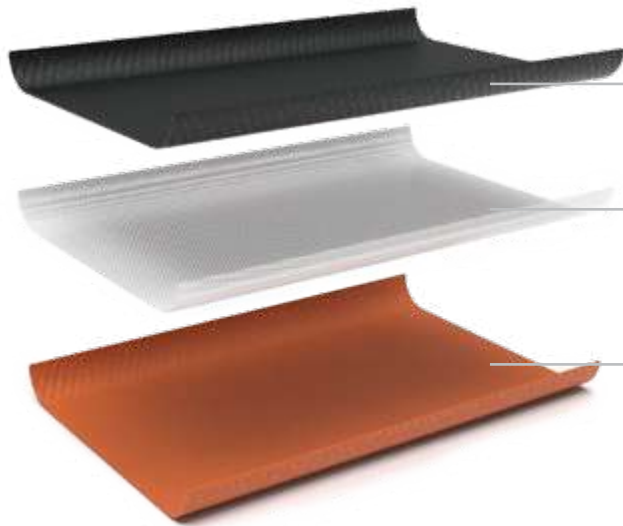

Solid black, soft
PVC inner layer

Braided polyester yarn reinforcement

Solid orange, soft PVC outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L206N025	1	25	200	6	16	50/100
L206N032	1 1/4	32	220	6	16	50/100
L206N035		35	240	6	16	50/100
L206N038	1 1/2	38	260	6	16	50/100
L206N040		40	280	5.5	16	50/100
L206N045	1 3/4	45	310	5.5	16	50/100
L206N051	2	51	360	4.5	13	50/100
L206N055		55	400	4.5	13	50/100
L206N060		60	430	4.5	13	50/100
L206N063	2 1/2	63	440	4	12	50/100
L206N070		70	470	4	12	50/100
L206N076	3	76	520	4	12	50/100
L206N080		80	560	4	12	50/100
L206N090	3 1/2	90	640	4	12	50/100
L206N102	4	102	760	3.5	11	50/100
L206N127	5	127	1020	3	8	50
L206N153	6	153	1280	3	8	50
L206N203	8	203	2000	2.5	7	50

* Working and bursting pressure valid at 20°C / / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



• Other colors are available against MOQ
• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

