

210N

Double Layer PVC Layflat Hose

ES


DE

RU

Manguera Layflat de PVC de doble capa

Doppellagiger PVC-Layflat-Schlauch

Двухслойный плоский шланг Layflat из ПВХ

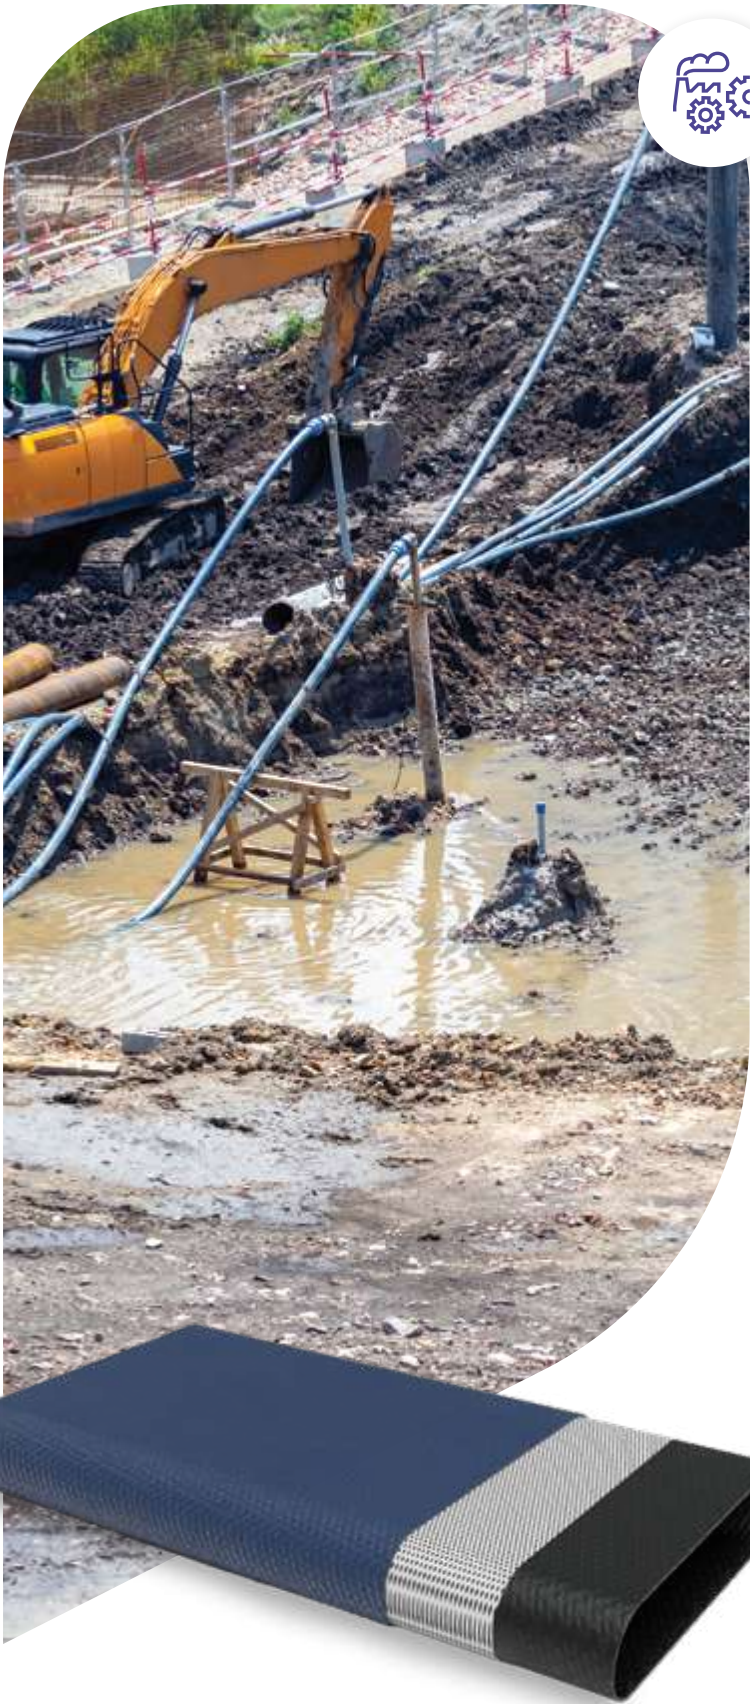

-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE



HIGH
PRESSURE
RESISTANCE



UV
RESISTANT




EASY TO
STORE AND
INSTALL

EN This hose can be used for water discharge in dewatering projects and industry, supply of liquid fertilizers and other agricultural chemicals and also surface irrigation systems and sprinklers.

ES Esta manguera puede utilizarse para la descarga de agua en proyectos de desagüe y aplicaciones industriales, suministro de fertilizantes líquidos y otros productos químicos agrícolas, así como en sistemas de riego superficial y aspersores.

DE Dieser Schlauch kann für die Wasserförderung bei Entwässerungsprojekten und in der Industrie, die Versorgung mit Flüssigdüngern und anderen landwirtschaftlichen Chemikalien sowie für Oberflächenbewässerungssysteme und Beregnungsanlagen eingesetzt werden.

RU Этот шланг может использоваться для подачи воды в проектах осушения и промышленности, для подачи жидких удобрений и других сельскохозяйственных химикатов, а также для систем поверхностного орошения и дождевальных установок.

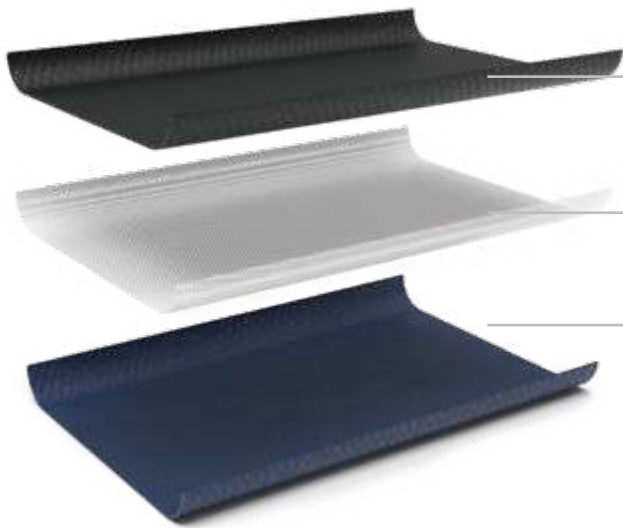

Solid black, soft PVC
inner layer with
rubber additives

Braided polyester yarn reinforcement

Solid ink blue, soft PVC outer wall



code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L210N038	1 1/2	38	350	10	30	50/100
L210N040		40	330	10	30	50/100
L210N045	1 3/4	45	400	10	30	50/100
L210N051	2	51	460	10	30	50/100
L210N063	2 1/2	63	600	10	30	50/100
L210N076	3	76	700	10	30	50/100
L210N102	4	102	1100	10	30	50/100
L210N153	6	153	1800	8	24	50
L210N203	8	203	2800	8	24	50

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** // Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



• Other colors are available against MOQ
• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу



REACH
COMPLIANT



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015
CERTIFIED