

216N

Double Layer PVC Layflat Hose

ES

Manguera Layflat de PVC de doble capa

DE

Doppellagiger PVC-Layflat-Schlauch

RU

Двухслойный плоский шланг Layflat из ПВХ



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE



HIGH
PRESSURE
RESISTANCE



UV
RESISTANT




EASY TO
STORE AND
INSTALL

EN This hose can be used for heavy duty water discharge in dewatering projects, mining and industry, supply of liquid fertilizers and other agricultural chemicals and also delivery of concrete and other construction consumables.

ES Esta manguera puede utilizarse para la descarga de agua en aplicaciones de alta exigencia en proyectos de desagüe, minería e industria, suministro de fertilizantes líquidos y otros productos químicos agrícolas, así como para el transporte de hormigón y otros materiales de construcción.

DE Dieser Schlauch kann für die Schwerlast-Wasserförderung bei Entwässerungsprojekten, im Bergbau und in der Industrie, die Versorgung mit Flüssigdüngern und anderen landwirtschaftlichen Chemikalien sowie für die Förderung von Beton und anderen Baustoffen eingesetzt werden.

RU Этот шланг может использоваться для подачи воды в условиях повышенной нагрузки при выполнении проектов осушения, в горнодобывающей промышленности и промышленности, для подачи жидких удобрений и других сельскохозяйственных химикатов, а также для транспортировки бетона и других строительных материалов.

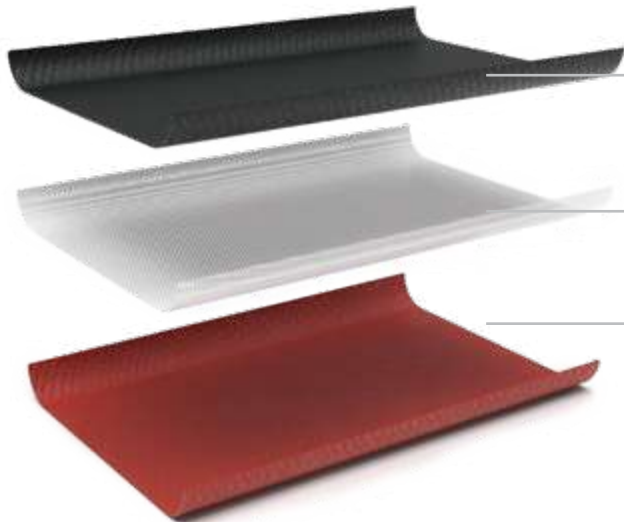

Solid black, soft PVC
inner layer with
rubber additives

Braided polyester yarn reinforcement

Solid red, soft PVC outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L216N025	1	25	260	16	48	50/100
L216N035		35	360	16	48	50/100
L216N038	1 1/2	38	400	16	48	50/100
L216N040		40	440	16	48	50/100
L216N045	1 3/4	45	480	16	48	50/100
L216N051	2	51	550	16	48	50/100
L216N063	2 1/2	63	760	16	48	50/100
L216N076	3	76	860	13	38	50/100
L216N080		80	920	13	38	50/100
L216N090	3 1/2	90	1060	13	38	50/100
L216N102	4	102	1250	13	38	50/100
L216N153	6	153	2450	10	30	50
L216N203	8	203	3500	5	15	50

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** / / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



• Other colors are available against MOQ

• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre

• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido

• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich

• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу



REACH
COMPLIANT



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015
CERTIFIED