


010SSZ Extreme Elastic Suction Hose

FR Tuyau d'aspiration extrêmement flexible
ES Manguera de succión extremadamente flexible
DE Extrem elastischer Saugschlauch
RU Сверхэластичный всасывающий шланг

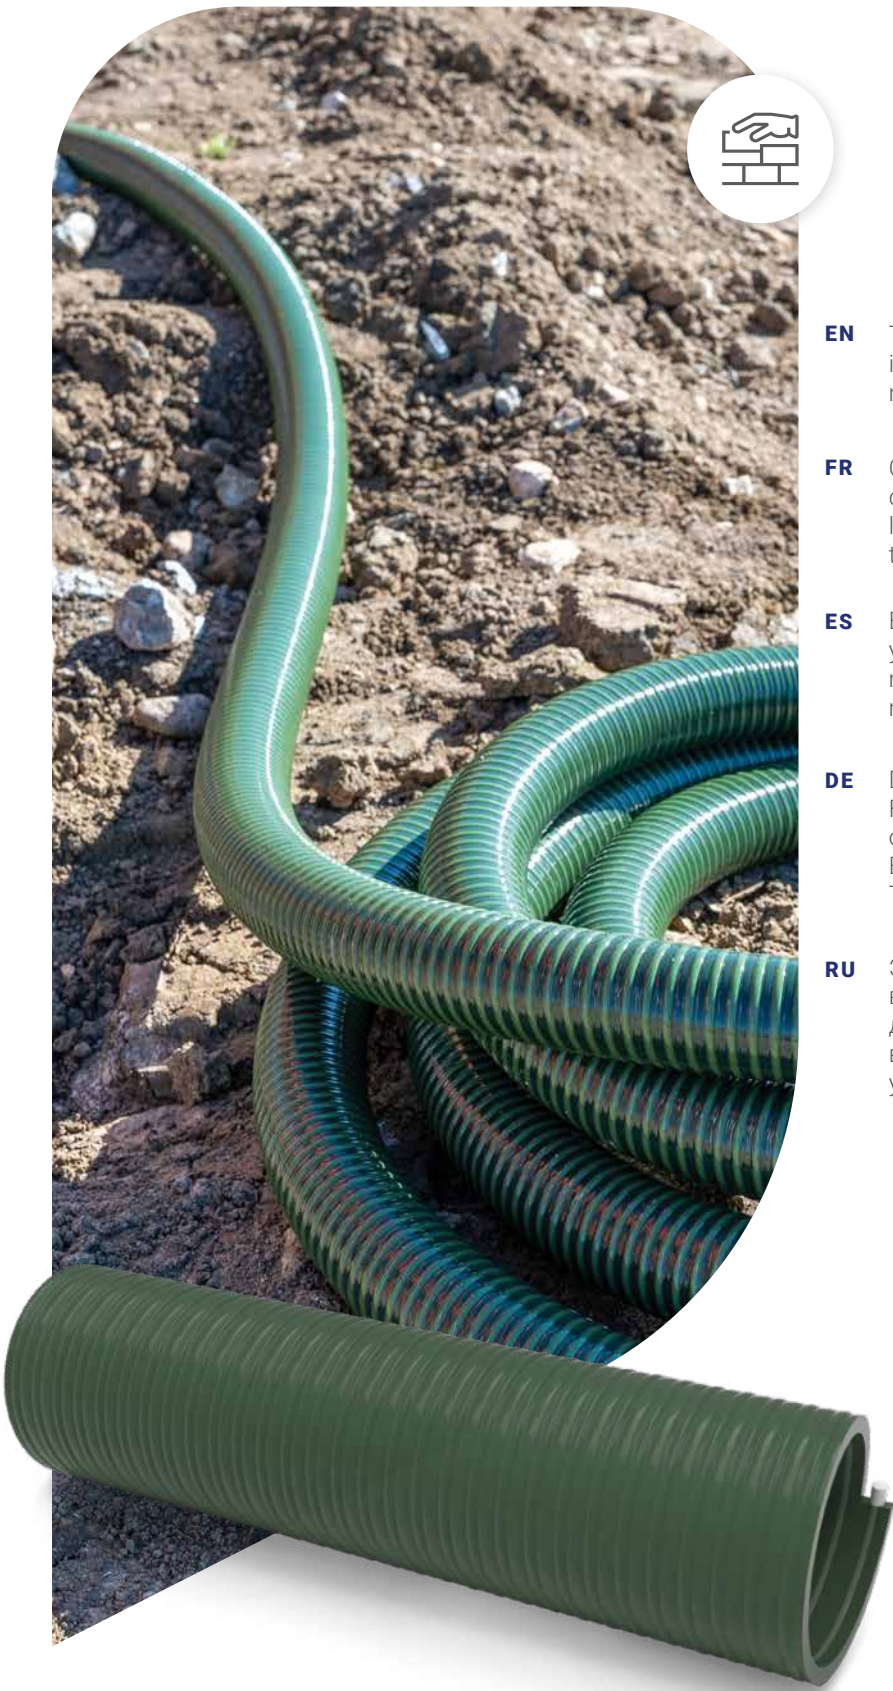


-40°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

HIGH
FLEXIBILITY

LOW
TEMPERATURE
RESISTANCE

- EN** This hose can be used for suction and delivery in conveying water and other liquid or solid materials in very low temperatures.
- FR** Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau et d'autres liquides ou matières solides à une très basse température.
- ES** Esta manguera se puede utilizar para succión y entrega en el transporte de agua y otros materiales líquidos o sólidos a temperaturas muy bajas.
- DE** Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten oder Feststoffe in der Landwirtschaft oder im Bauwesen verwendet werden bei niedrigen Temperaturen.
- RU** Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды и других жидкостей или твердых материалов в сельском хозяйстве и строительстве в условиях низкой температуры.

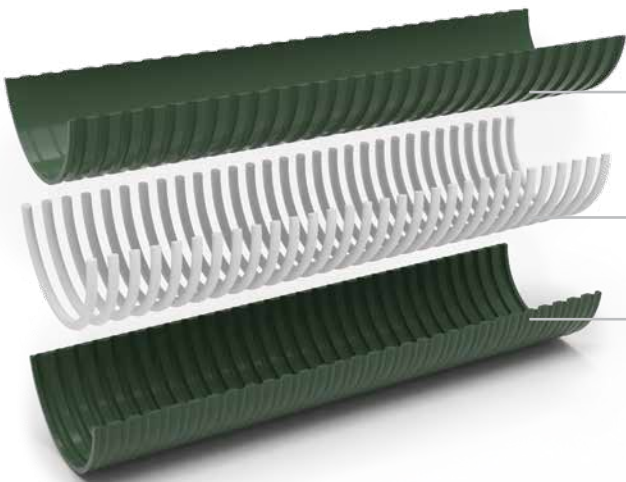

Solid dark green, soft PVC with rubber additives inner layer

Perfect circle, rigid, white PVC spiral

Solid dark green, soft PVC with rubber additives outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F010SSZ019	3/4	19	335	4,5	900	45	25/30/50
F010SSZ020		20	335	4,5	900	50	25/30/50
F010SSZ025	1	25	400	4,5	900	60	25/30/50
F010SSZ030		30	535	4	900	72	25/30/50
F010SSZ032	1 1/4	32	580	4	900	75	25/30/50
F010SSZ038	1 1/2	38	680	4	900	90	25/30/50
F010SSZ040		40	710	4	900	95	25/30/50
F010SSZ045	1 3/4	45	815	4	900	110	25/30/50
F010SSZ051	2	51	970	4	900	120	25/30/50
F010SSZ055		55	1065	3,5	900	133	25/30/50
F010SSZ060		60	1240	3,5	900	145	25/30/50
F010SSZ063	2 1/2	63	1405	3,5	800	150	25/30/50
F010SSZ070		70	1550	3,5	800	165	25/30/50
F010SSZ076	3	76	1680	3	800	175	25/30/50
F010SSZ080		80	1795	3	800	190	25/30
F010SSZ090	3 1/2	90	2055	3	800	215	25/30
F010SSZ102	4	102	2600	2,5	800	235	25/30
F010SSZ110	4 1/2	110	2910	2,5	800	259	25
F010SSZ120		120	3200	2	800	285	25
F010SSZ127	5	127	3395	2	800	300	25
F010SSZ152	6	152	5000	2	800	400	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу