

342MB

Pressure Spray Braided Hose 40 bar


ES Manguera trenzada para pulverización a presión 40 bar
DE Druckspritzschlauch mit Geflecht, 40 bar
RU Армированный напорный распылительный шланг 40 бар



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

HIGH PRESSURE
RESISTANCE

- EN** This hose can be used for compressed air and hydraulic systems, pneumatic tools, spray and carwash guns.
- ES** Esta manguera puede utilizarse para sistemas de aire comprimido e hidráulicos, herramientas neumáticas, pistolas de pulverización y equipos de lavado de vehículos.
- DE** ThDieser Schlauch kann für Druckluft- und Hydrauliksysteme, pneumatische Werkzeuge, Spritzpistolen und Autowaschgeräte eingesetzt werden.
- RU** Этот шланг может использоваться для систем сжатого воздуха и гидравлических систем, пневматических инструментов, распылительных пистолетов и оборудования для мойки автомобилей.

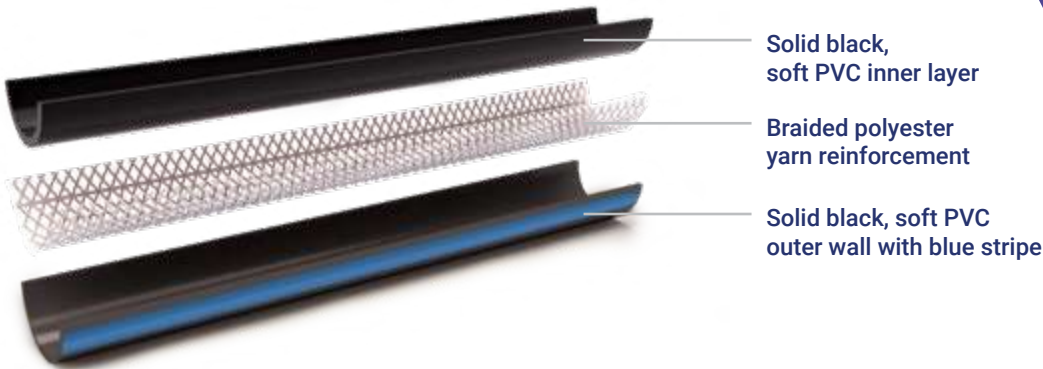

	code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	m
	V342MB00613	1/4	6	13.40	125	40	120	25/ 50/100
	V342MB00815	5/16	8	15.40	165	40	120	25/ 50/100
	V342MB01017	3/8	10	17.40	180	40	120	25/ 50/100
	V342MB01321	1/2	13	21.40	260	40	120	25/ 50/100

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** / Pression de fonctionnement et limite, à 20° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

REACH
COMPLIANT

RoHS
COMPLIANT

ISO
9001:2015
CERTIFIED