

Superelastic Water & Liquids Suction & Delivery Hose

FR Tuyau d'aspiration et de transport super élastique pour eau et liquides
ES Manguera Superelástica de Succión y Suministro de Agua y Líquidos
DE Superelastischer Wasser & Flüssigkeiten Saug- und Förderschlauch
RU Суперэластичный напорно-всасывающий шланг для воды и других жидкостей



-20°C | +60°C
TEMPERATURE RANGE

HIGH FLEXIBILITY

LOW TEMPERATURE RESISTANCE


EN This hose can be used for suction and delivery of water and other liquids or solid materials in Agriculture or Construction in low temperatures.

FR Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau et d'autres liquides dans l'agriculture et la construction dans des conditions de basse température.

ES Esta manguera se puede utilizar para la succión y la entrega de agua y otros líquidos en la agricultura o la construcción en condiciones de baja temperatura.

DE Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten in der Landwirtschaft oder im Bauwesen verwendet werden bei niedrigen Temperaturen.

RU Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды и других жидкостей в сельском хозяйстве и строительстве в условиях низкой температуры.

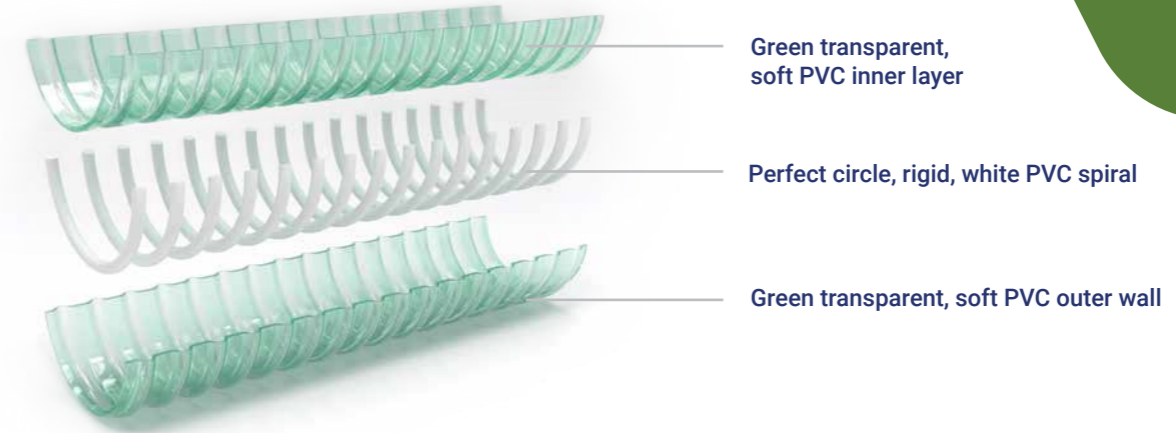

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F011S013	1/2	13	160	8	700	45	25/30/50
F011S016	5/8	16	180	7	700	56	25/30/50
F011S019	3/4	19	270	6	700	66	25/30/50
F011S020		20	280	6	700	70	25/30/50
F011S025	1	25	300	6	700	87	25/30/50
F011S030		30	380	5	700	105	25/30/50
F011S032	1 1/4	32	400	5	700	112	25/30/50
F011S035		35	470	5	700	122	25/30/50
F011S038	1 1/2	38	500	5	700	133	25/30/50
F011S040		40	540	4	700	140	25/30/50
F011S045	1 3/4	45	630	4	700	157	25/30/50
F011S051	2	51	765	4	700	178	25/30/50
F011S055		55	830	3,5	700	192	25/30/50
F011S060		60	900	3,5	700	210	25/30/50
F011S063	2 1/2	63	990	3,5	700	220	25/30/50
F011S070	2 3/4	70	1080	3	700	245	25/30/50
F011S076	3	76	1260	3	700	262	25/30/50
F011S080		80	1440	3	700	280	25/30/50
F011S090	3 1/2	90	1620	3	700	315	25
F011S102	4	102	1980	3	700	357	25
F011S110	4 1/2	110	2250	2	700	440	25
F011S120		120	2520	2	700	480	25
F011S127	5	127	2880	2	700	500	25
F011S152	6	152	3870	2	700	608	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

REACH COMPLIANT **RoHS COMPLIANT** **ISO 1307:2006 CERTIFIED** **ISO 9001:2015 CERTIFIED**

• Other colors are available against MOQ
 • Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 • Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 • Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 • В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу