

Superelastic Liquids and Abrasives Suction & Delivery Hose

FR Tuyau d'aspiration et de transport pour liquides et abrasifs. Superélastique.
ES Manguera de succión y entrega de líquidos y abrasivos. Superelástico.
DE Flüssigkeiten und Schleifmittel Saug- und Druckschlauch. Superelastisch.
RU Напорно-всасывающий шланг для жидкостей и абразивных материалов. Сверхэластичный.



- 20°C | +60°C**
TEMPERATURE RANGE
- HIGH FLEXIBILITY**
- LOW TEMPERATURE RESISTANCE**
- SMOOTH INSIDE**


EN This hose can be used for suction and delivery of fresh and sea water, sewage, fertilizers, chemical solutions, abrasive solids and slurries etc.

FR Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau et d'autres liquides ou matières solides dans l'agriculture et la construction.

ES Esta manguera se puede utilizar para la succión y la entrega de agua y otros líquidos o materiales sólidos en la agricultura o la construcción.

DE Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten oder Feststoffe in der Landwirtschaft oder im Bauwesen verwendet werden.

RU Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды и других жидкостей или твердых материалов в сельском хозяйстве и строительстве.

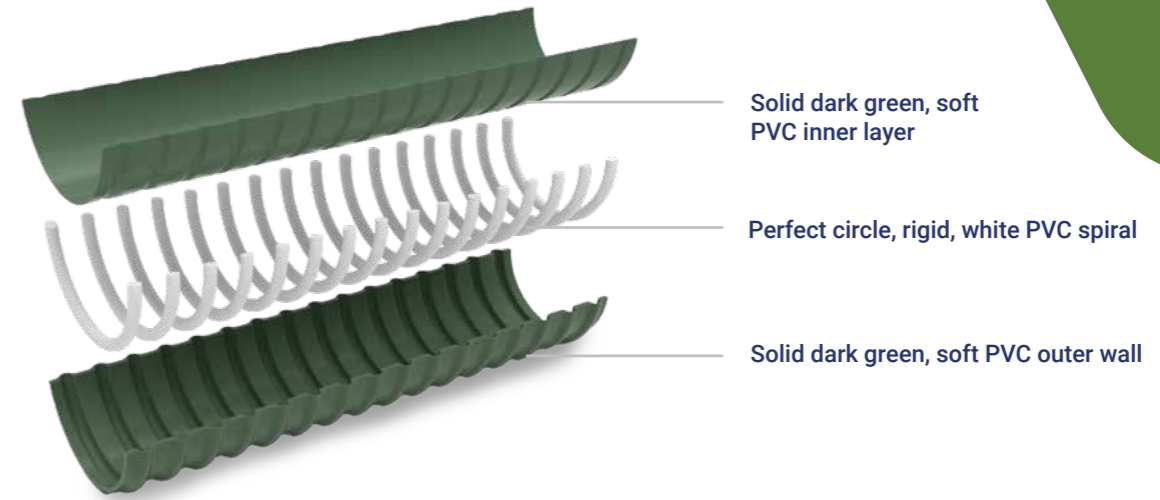

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F010S019	3/4	19	335	7	850	80	25/30/50
F010S020		20	335	7	850	80	25/30/50
F010S025	1	25	400	7	850	100	25/30/50
F010S030		30	535	6	850	120	25/30/50
F010S032	1 1/4	32	580	6	850	128	25/30/50
F010S035		35	610	5	850	140	25/30/50
F010S038	1 1/2	38	680	5	850	152	25/30/50
F010S040		40	710	5	850	160	25/30/50
F010S045	1 3/4	45	815	5	850	180	25/30/50
F010S051	2	51	970	5	850	200	25/30/50
F010S055		55	1065	4.5	850	220	25/30/50
F010S060		60	1240	4.5	850	240	25/30/50
F010S063	2 1/2	63	1405	4.5	750	252	25/30/50
F010S070		70	1550	4	750	280	25/30/50
F010S076	3	76	1680	4	750	300	25/30/50
F010S080		80	1795	4	750	320	25/30/50
F010S090	3 1/2	90	2055	4	750	360	25/30
F010S102	4	102	2600	3	750	400	25/30
F010S110	4 1/2	110	2910	3	750	440	25
F010S120		120	3200	3	750	470	25
F010S127	5	127	3395	3	750	500	25
F010S152	6	152	5000	2.5	750	600	25

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** // Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längtoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

OOO

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

