

Double Layer PVC Layflat Hose

FR Tuyau plat en PVC à double couche
 ES Manguera Layflat de PVC de doble capa
 DE Doppelschichtiger PVC Flachschauch
 RU Двухслойный напорный плоский шланг ПВХ



- 10°C | +60°C**
TEMPERATURE RANGE
- UV RESISTANT**
- HIGH PRESSURE RESISTANCE**
- EASY TO STORE AND INSTALL**


EN This hose can be used for:
 1. Water discharge in dewatering projects and industry
 2. Water delivery or supply of liquid fertilizers and other agricultural chemicals
 3. Surface irrigation systems and sprinklers

FR Ce tuyau peut être utilisé pour:
 1. Évacuation d'eau dans les projets et les installations de drainage.
 2. Transport d'eau ou approvisionnement en engrais liquides et en autres produits chimiques agricoles
 3. Systèmes d'irrigation de surface et de pulvérisation

ES Esta manguera se puede usar para:
 1. Descarga de agua en proyectos de deshidratación e industria.
 2. Suministro de agua o suministro de fertilizantes líquidos y otros productos químicos agrícolas
 3. Sistemas de irrigación de superficie y rociadores.

DE Dieser Schlauch kann verwendet werden als:
 1. Wasserableitung in Entwässerungsprojekten und in der Industrie
 2. Wasserversorgung oder Lieferung von Flüssigdüngern und anderen Agrarchemikalien
 3. Oberflächenbewässerungssysteme und Sprinkleranlagen

RU Области применения шланга:
 1. Водоспуск на объектах водоотлива и промышленности
 2. Транспортировка воды или подача жидких удобрений и других сельскохозяйственных химикатов
 3. Наземные системы орошения и разбрызгивания

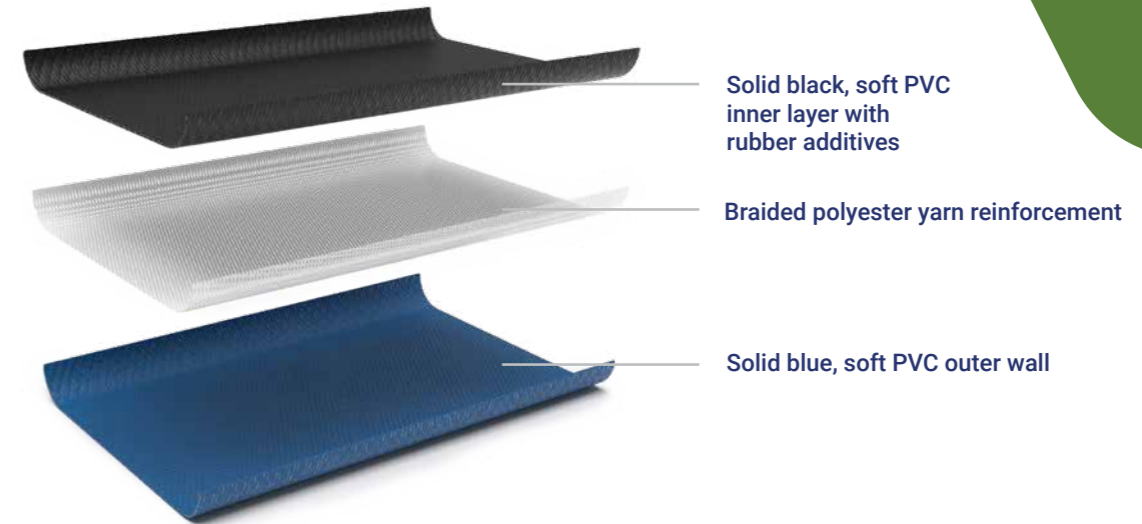

code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L208N025	1	25	200	8	24	50/100
L208N030		30	220	8	24	50/100
L208N032	1 1/4	32	230	8	24	50/100
L208N035		35	250	8	24	50/100
L208N038	1 1/2	38	270	8	24	50/100
L208N040		40	290	8	24	50/100
L208N045	1 3/4	45	320	8	24	50/100
L208N051	2	51	360	8	24	50/100
L208N055		55	420	8	24	50/100
L208N060		60	435	8	24	50/100
L208N063	2 1/2	63	500	8	24	50/100
L208N070		70	570	8	24	50/100
L208N076	3	76	600	8	24	50/100
L208N080		80	660	8	24	50/100
L208N090	3 1/2	90	760	8	24	50/100
L208N102	4	102	850	8	24	50/100
L208N127	5	127	1250	5,5	17	50
L208N153	6	153	1580	5,5	17	50
L208N203	8	203	2200	2,5	8	50

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** // Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

• Other colors are available against MOQ
 • Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 • Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 • Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 • В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

