

FR Tuyau de protection de câble  
 ES Manguera de protección de cables  
 DE Kabelschutzschlauch  
 RU Защитный шланг для кабеля



**-10°C | +60°C**  
TEMPERATURE RANGE

**HIGH FLEXIBILITY**


**EN** This hose can be used for:  
 1. Sheathing and protection of cables used in industry, electronics, agriculture and construction.

**FR** Ce tuyau peut être utilisé pour:  
 1. En tant que revêtement et protection des câbles utilisés dans l'industrie, l'électronique, l'agriculture et la construction.

**ES** Esta manguera se puede usar para:  
 1. Revestimiento y protección de cables utilizados en la industria, electrónica, agricultura y construcción.

**DE** Dieser Schlauch kann verwendet werden als:  
 1. Ummantelung und Schutz von Kabeln für Industrie, Elektronik, Landwirtschaft und Bauwesen

**RU** Области применения шланга:  
 1. Как покрытие и средство защиты кабелей, используемых в промышленности, электронике, сельском хозяйстве и строительстве

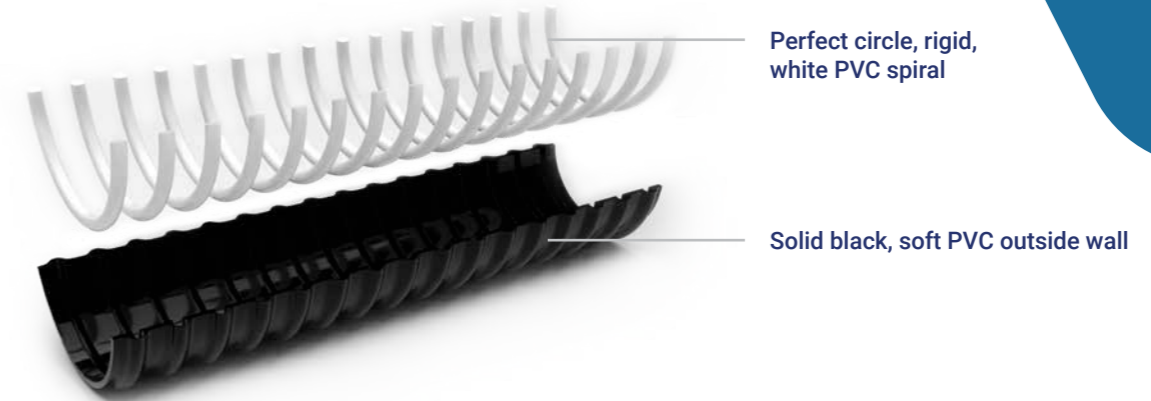

code	inch	mm	gr/m	mbar	mm	m
F130N010		10	65	400	20	25/30/50
F130N013	1/2	13	75	400	26	25/30/50
F130N016	5/8	16	100	400	32	25/30/50
F130N018		18	115	400	36	25/30/50
F130N019	3/4	19	115	400	38	25/30/50
F130N020		20	125	400	40	25/30/50
F130N025	1	25	165	400	50	25/30/50
F130N030		30	215	400	60	25/30/50
F130N032	1 1/4	32	225	400	64	25/30/50
F130N035		35	235	400	70	25/30/50
F130N038	1 1/2	38	255	400	76	25/30/50
F130N040		40	270	400	80	25/30/50
F130N045	1 3/4	45	350	400	90	25/30/50
F130N050		50	405	400	100	25/30/50
F130N051	2	51	405	400	100	25/30/50
F130N055		55	425	400	110	25/30/50

\* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

\*\* Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

\*\*\* Inner Diameter tolerance +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

• Other colors are available against MOQ  
 • Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre  
 • Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido  
 • Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich  
 • В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу