


- FR Tuyau de ventilation à vide
- ES Manguera de ventilación de vacío
- DE Vakuum-Entlüftungsschlauch
- RU Вакуумный вентиляционный шланг



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

HIGH
FLEXIBILITY

- EN** This hose can be used for air ducting, dust and fume extraction suction of sawdust and yarns in textile industry, ventilation, industrial and domestic vacuum cleaning equipment.
- FR** Ce tuyau peut être utilisé comme un conduit d'air, pour l'extraction de poussière de la sciure et des fils dans l'industrie textile, la ventilation, les aspirateurs industriels et domestiques.
- ES** Esta manguera se puede usar para Conductos de aire, aspiración depolvo y humo de aserrín e hilos en la industria textil, ventilación, equipos de limpieza al vacío industriales y domésticos.
- DE** Dieser Schlauch kann zur Luftführung, Staub- und Rauchabsaugung von Sägemehl und Garnen in der Textilindustrie, Lüftung, industriellen und häuslichen Staubsauganlagen.
- RU** Этот шланг можно использовать для аспирации, экстракции пыли и испарений, всасывании древесных стружек и волокон в текстильной промышленности, вентиляции, для промышленных и домашних пылесосов.

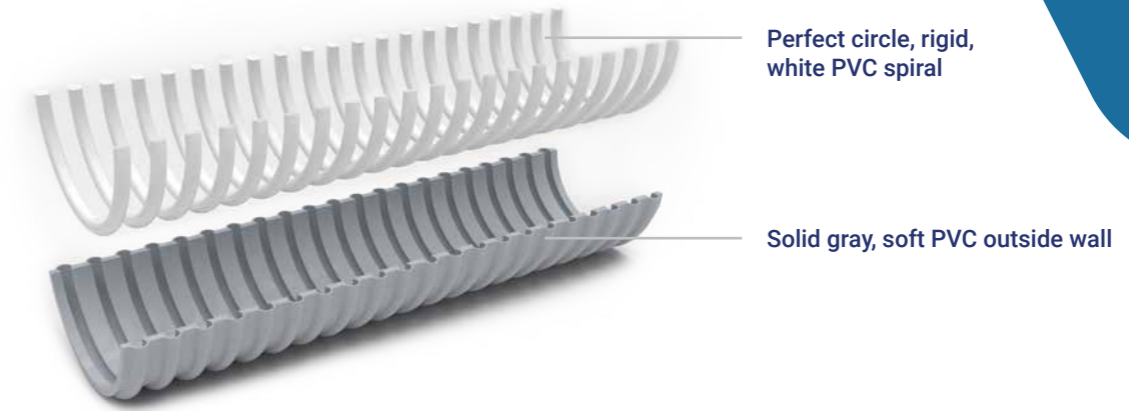

code	inch	mm	gr/m	mbar	mm	m
F161N025	1	25	190	500	38	25/30/50
F161N030		32	230	500	45	25/30/50
F161N032	1 1/4	32	260	500	48	25/30/50
F161N035		35	290	500	52	25/30/50
F161N038	1 1/2	38	330	500	57	25/30/50
F161N040		40	360	400	60	25/30/50
F161N045	1 3/4	45	400	400	68	25/30/50
F161N051	2	51	440	400	76	25/30/50
F161N055		55	500	400	82	25/30/50
F161N060		60	540	400	90	25/30/50
F161N063	2 1/2	63	600	400	95	25/30/50
F161N070	2 3/4	70	680	400	105	25/30/50
F161N076	3	76	720	400	114	25/30/50
F161N080		80	780	400	120	25/30/50
F161N090	3 1/2	90	900	400	135	25/30/50
F161N102	4	102	1050	400	153	25/30/50
F161N110	4 1/4	110	1180	300	165	25
F161N120		120	1300	300	180	25
F161N127	5	127	1380	300	190	25
F161N140		140	1600	300	210	25
F161N152	6	152	1750	250	228	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

Other colors are available against MOQ
 • Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 • Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 • Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 • В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

