


015SSM Extreme Elastic Slurry Hose

FR Tuyau à lisier extrêmement élastique
 ES Manguera para lodo extremadamente elástica
 DE Extrem elastischer Gülleschlauch
 RU Экстремально эластичный шланг для

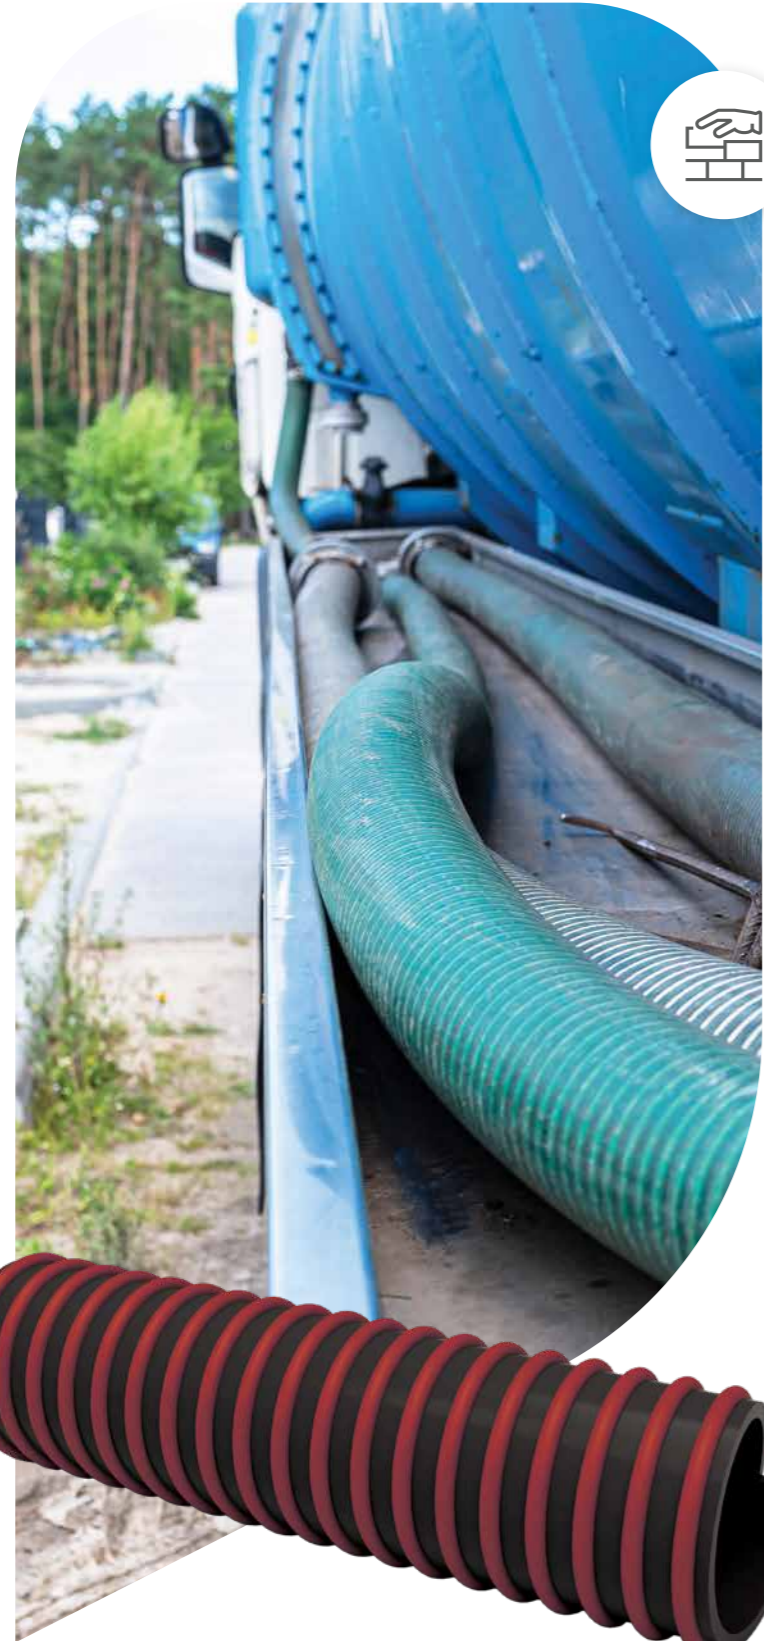

-40°C | +60°C
TEMPERATURE RANGE

HIGH FLEXIBILITY

SMOOTH INSIDE

TEMPERATURE RESISTANCE

LOW TRACTION


EN This hose can be used for suction especially for tank cars, irrigation plants and sludge tankers.

FR Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration pour les réservoirs automobiles, les systèmes d'irrigation et les bassins de sédimentation.

ES Esta manguera se puede utilizar para la succión, especialmente para cisternas, plantas de riego y cisternas de lodo.

DE Dieser Schlauch kann zur Absaugung insbesondere für Kesselwagen, Bewässerungsanlagen und Schlamm-tanker verwendet werden.

RU Этот шланг можно использовать как всасывающий шланг для автоцистерн, оросительной установки и цистерн для жидкого удобрения.

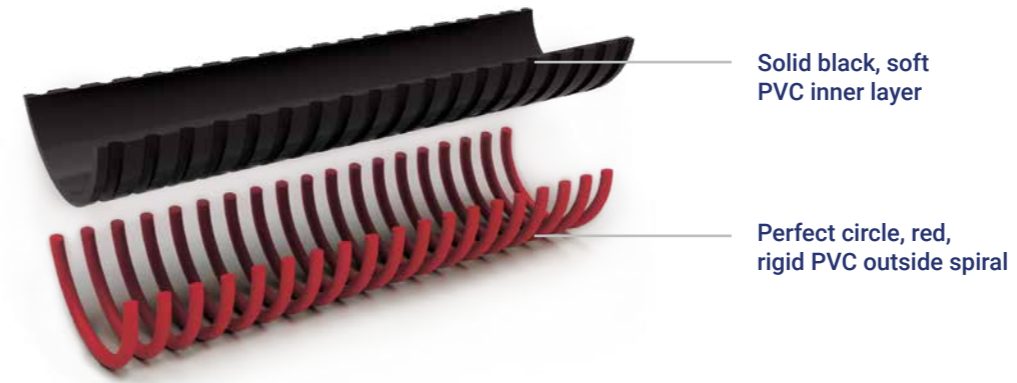

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F015SSM019	3/4	19	350	4,5	900	80	25/50
F015SSM025	1	25	440	4,5	900	87	25/50
F015SSM032	1 1/4	32	580	4	900	112	25/50
F015SSM035		35	640	4	900	120	25/50
F015SSM038	1 1/2	38	670	4	900	133	25/50
F015SSM040		40	730	4	900	140	25/50
F015SSM045	1 3/4	45	870	4	900	160	25/50
F015SSM051	2	51	1000	4	900	176	25/50
F015SSM060		60	1250	3	800	210	25/50
F015SSM063	2 1/2	63	1350	3	800	220	25/50
F015SSM070	2 1/2	70	1580	3	800	245	25/50
F015SSM076	3	76	1700	3	800	262	25/50
F015SSM080		80	1810	3	800	280	25/50
F015SSM090	3 1/2	90	2080	3	800	315	25
F015SSM102	4	102	2600	2,5	800	357	25
F015SSM110		110	3000	2,5	800	385	25
F015SSM120		120	3350	2	800	420	25
F015SSM127	5	127	3600	2	800	437	25
F015SSM152	6	152	4900	2	800	525	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C // Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
 ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
 *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

• Other colors are available against MOQ
 • Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 • Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 • Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 • В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

