

# 010SSZ Extreme Elastic Suction Hose




- FR Tuyau d'aspiration extrêmement flexible
- ES Manguera de succión extremadamente flexible
- DE Extrem elastischer Saugschlauch
- RU Сверхэластичный всасывающий шланг



- 40°C | +60°C**  
TEMPERATURE RANGE
- HIGH FLEXIBILITY**
- LOW TEMPERATURE RESISTANCE**

- EN** This hose can be used for suction and delivery in conveying water and other liquid or solid materials in very low temperatures.
- FR** Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau et d'autres liquides ou matières solides à une très basse température.
- ES** Esta manguera se puede utilizar para succión y entrega en el transporte de agua y otros materiales líquidos o sólidos a temperaturas muy bajas.
- DE** Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen Flüssigkeiten oder Feststoffen in der Landwirtschaft oder im Bauwesen verwendet werden bei niedrigen Temperaturen.
- RU** Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды и других жидкостей или твердых материалов в сельском хозяйстве и строительстве в условиях низкой температуры.

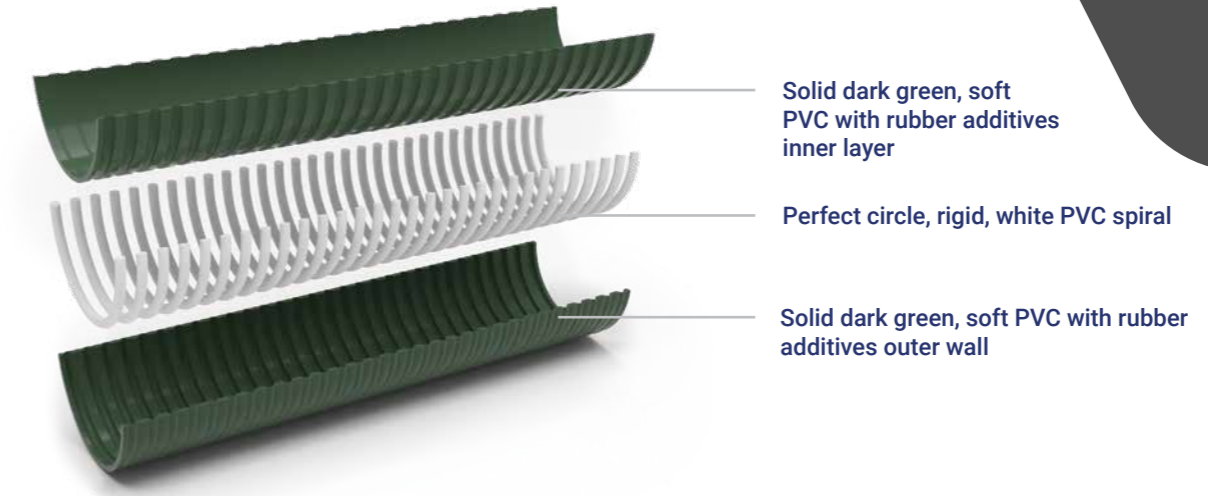

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F010SSZ019	3/4	19	335	4,5	900	45	25/30/50
F010SSZ020		20	335	4,5	900	50	25/30/50
F010SSZ025	1	25	400	4,5	900	60	25/30/50
F010SSZ030		30	535	4	900	72	25/30/50
F010SSZ032	1 1/4	32	580	4	900	75	25/30/50
F010SSZ038	1 1/2	38	680	4	900	90	25/30/50
F010SSZ040		40	710	4	900	95	25/30/50
F010SSZ045	1 3/4	45	815	4	900	110	25/30/50
F010SSZ051	2	51	970	4	900	120	25/30/50
F010SSZ055		55	1065	3,5	900	133	25/30/50
F010SSZ060		60	1240	3,5	900	145	25/30/50
F010SSZ063	2 1/2	63	1405	3,5	800	150	25/30/50
F010SSZ070		70	1550	3,5	800	165	25/30/50
F010SSZ076	3	76	1680	3	800	175	25/30/50
F010SSZ080		80	1795	3	800	190	25/30
F010SSZ090	3 1/2	90	2055	3	800	215	25/30
F010SSZ102	4	102	2600	2,5	800	235	25/30
F010SSZ110	4 1/2	110	2910	2,5	800	259	25
F010SSZ120		120	3200	2	800	285	25
F010SSZ127	5	127	3395	2	800	300	25
F010SSZ152	6	152	5000	2	800	400	25

\* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C  
 \*\* Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%  
 \*\*\* Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

