

170M Pond Hose

- FR Tuyau pour eau contaminée
- ES Manguera de estanque
- DE Teichschlauch
- RU Сливной шланг



- 10°C | +60°C**
TEMPERATURE RANGE
- SMOOTH INSIDE**
- LOW CORRUGATION**


EN This hose can be used for:
 1. Water supply for artificial ponds and fountains
 2. Heavy duty cable sheathing and protection

FR Ce tuyau peut être utilisé pour:
 1. Approvisionnement en eau des lacs artificiels et des fontaines.
 2. Comme un revêtement et une protection des câbles dans des conditions difficiles

ES Esta manguera se puede usar para:
 1. Suministro de agua para estanques artificiales y fuentes.
 2. Revestimiento y protección de cables de alta resistencia

DE Dieser Schlauch kann verwendet werden als:
 1. Wasserversorgung für künstliche Teiche und Springbrunnen
 2. Hochbelastbare Kabelummantelung und-schutz

RU Области применения шланга:
 1. Подачи воды в искусственные пруды и фонтаны
 2. Как покрытие и средство защиты кабелей в тяжелых условиях работы

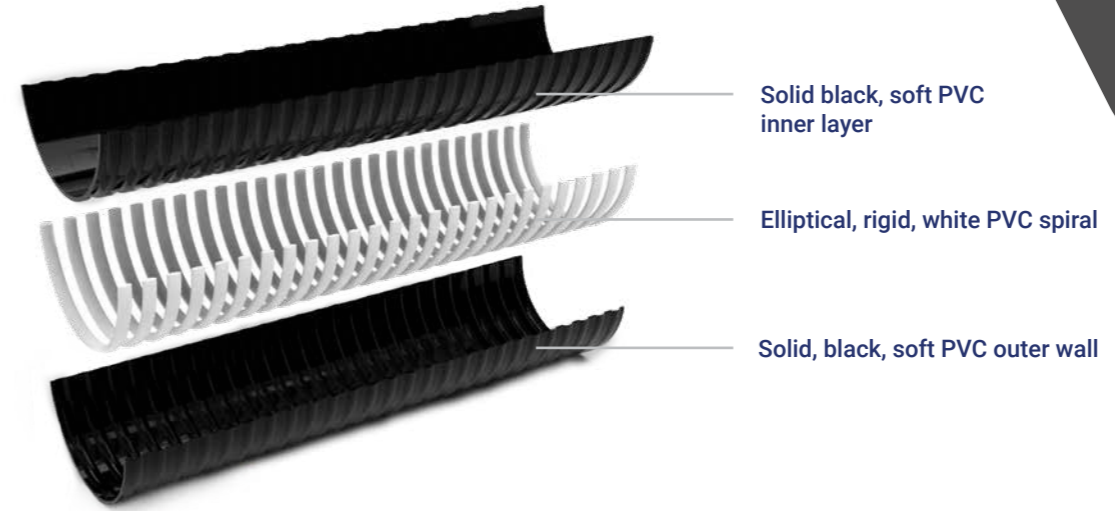

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F170M010		10	110	9	700	54	25/30/50
F170M013	1/2	13	125	9	700	54	25/30/50
F170M016	5/8	16	160	9	700	72	25/30/50
F170M019	3/4	19	200	8	700	85	25/30/50
F170M025	1	25	300	7	700	113	25/30/50
F170M032	1 1/4	32	340	6	700	144	25/30/50
F170M035		35	390	6	700	144	25/30/50
F170M038	1 1/2	38	420	6	700	171	25/30/50
F170M040		40	460	5,5	700	180	25/30/50
F170M045	1 3/4	45	530	5	700	202	25/30/50
F170M050	2	50	800	5	700	225	25/30/50
F170M051	2	51	800	5	700	225	25/30/50
F170M063	2 1/2	63	1050	4	700	250	25/30/50
F170M075	3	75	1250	4	700	275	25/30/50
F170M076	3	76	1250	4	700	275	25/30/50

- * Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20°C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
- ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
- *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

