

# 022NP Food Quality Suction & Delivery Hose

**FR** Tuyau d'aspiration et de transport adapté à l'industrie alimentaire  
**ES** Manguera de succión y entrega apta para la industria alimentaria  
**DE** Saug- und Förderschlauch in Lebensmittelqualität  
**RU** Пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ



**-10°C | +60°C**  
TEMPERATURE RANGE

**SMOOTH**  
INSIDE

**FOOD**  
QUALITY  
10/2011 A, B, C, D1


**EN** This hose can be used for suction and delivery of water, juice, beer, wine and other distillates up to 28°C alcohol.

**FR** Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau, jus, vin et d'autres distillats avec une teneur en alcool allant jusqu'à 28°.

**ES** Esta manguera se puede usar para aspirar y distribuir agua, jugos, vino y otros destilados de hasta 28° de alcohol.

**DE** Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser, Säften, Wein und anderen Destillaten bis 28°C Alkohol verwendet werden.

**RU** Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды, соков, вина и других напитков с содержанием спирта до 28°C.

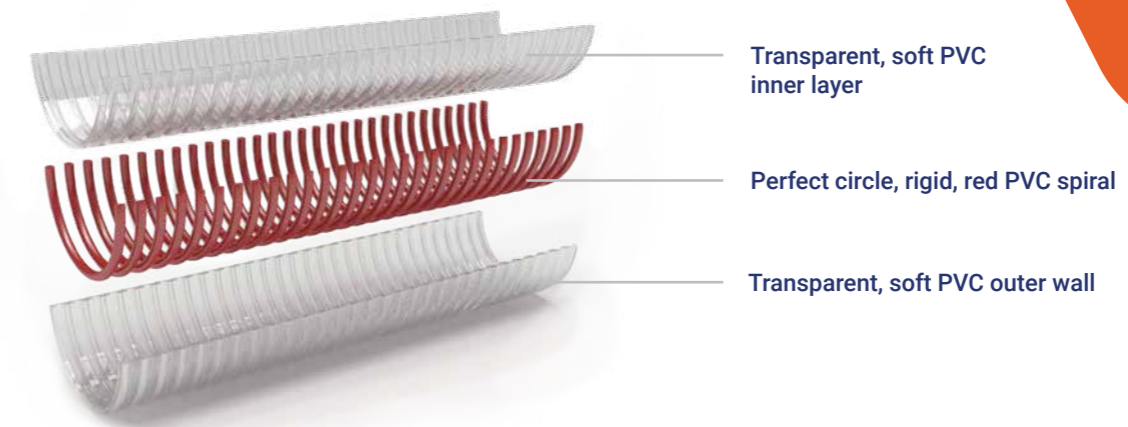

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F022NP019	3/4	19	415	7	950	114	25/30/50
F022NP020		20	415	7	950	120	25/30/50
F022NP025	1	25	555	7	950	150	25/30/50
F022NP030		30	630	6	950	180	25/30/50
F022NP032	1 1/4	32	680	6	950	192	25/30/50
F022NP035		35	730	5	950	210	25/30/50
F022NP038	1 1/2	38	775	5	950	228	25/30/50
F022NP040		40	825	5	950	240	25/30/50
F022NP045	1 3/4	45	970	5	950	270	25/30/50
F022NP051	2	51	1165	5	950	300	25/30/50
F022NP055		55	1360	5	950	330	25/30/50
F022NP060		60	1550	5	950	360	25/30/50
F022NP063	2 1/2	63	1700	5	950	378	25/30/50
F022NP067		67	1770	4	950	400	25/30/50
F022NP070	2 3/4	70	1845	4	950	420	25/30/50
F022NP076	3	76	1940	4	950	450	25/30/50
F022NP080	3	80	2135	4	950	480	25/30/50
F022NP090	3 1/2	90	2425	4	950	540	25
F022NP102	4	102	3200	3,5	950	600	25
F022NP110	4 1/2	110	3590	3,5	900	660	25
F022NP120		120	3880	3	900	720	25
F022NP127	5	127	4075	3	900	750	25
F022NP152	6	152	6100	3	900	900	25

\* Working and bursting pressure valid at 20°C / PPression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

\*\* Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

\*\*\* Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

**REACH**  
COMPLIANT

**RoHS**  
COMPLIANT

**ISO**  
1307:2006  
CERTIFIED

**ISO**  
9001:2015  
CERTIFIED

Other colors are available against MOQ

• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre

• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido

• Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich

• В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу