

FR Tuyau transparent tressé adapté à l'industrie alimentaire
ES Manguera trenzada clara apta para la industria alimentaria
DE Transparenter Geflechschlauch in Lebensmittelqualität
RU Пищевой оплетенно-напорный прозрачный шланг ПВХ



-10°C | +60°C
TEMPERATURE RANGE

FOOD QUALITY
10/2011 A, B, C, D1


EN This is a multipurpose hose used primarily for transfer of alimentary liquids.

FR C'est un tuyau multifonctionnel utilisé principalement pour le transport de liquides alimentaires.

ES Esta es una manguera multipropósito utilizada principalmente para la entregade líquidos alimentarios.

DE Es handelt sich um einen Mehrzweckschlauch, der vor allem für den Transport von Nahrungsfüssigkeiten verwendet wird.

RU Многофункциональный шланг, который используется преимущественно для переноса пищевых жидкостей.

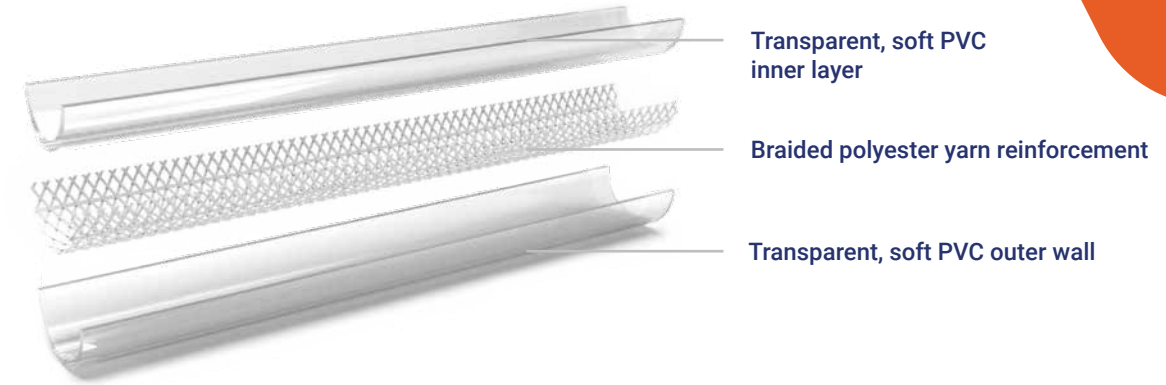

code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	m
V320N00611	1/4	6	11	80	25	75	25/50/100
V320N00612	1/4	6	12	105	25	75	25/50/100
V320N00614	1/4	6	14	145	25	75	25/50/100
V320N00713		7	13	115	25	75	25/50/100
V320N00813	5/16	8	13	105	25	75	25/50/100
V320N00814	5/16	8	14	125	25	75	25/50/100
V320N00817	5/16	8	17	220	25	75	25/50/100
V320N00914		9	14	125	20	60	25/50/100
V320N00915		9	15	135	20	60	25/50/100
V320N01015	3/8	10	15	120	20	60	25/50/100
V320N01016	3/8	10	16	150	20	60	25/50/100
V320N01217		12	17	130	20	60	25/50/100
V320N01218		12	18	180	20	60	25/50/100
V320N01318	1/2	13	18	150	13	40	25/50/100
V320N01319	1/2	13	19	175	15	45	25/50/100
V320N01521		15	21	215	11	32	25/50
V320N01523		15	23	280	11	32	25/50
V320N01621	5/8	16	21	185	11	32	25/50
V320N01622	5/8	16	22	210	11	32	25/50
V320N01925	3/4	19	25	260	10	30	25/50
V320N01926	3/4	19	26	300	10	30	25/50
V320N02230		22	30	320	9	27	25/50
V320N02532	1	25	32	390	8	24	25/50
V320N02533	1	25	33	450	8	24	25/50
V320N03241	1 1/4	32	41,5	650	7	22	25/50
V320N03848	1 1/2	38	48	860	7	20	25/50
V320N05161	2	51	61,5	1120	5	15	25/50

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



Other colors are available against MOQ
 • Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 • Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 • Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 • В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу