


501N Food Quality Suction & Delivery Hose

FR Tuyau d'aspiration et de transport adapté à l'industrie alimentaire
ES Manguera de succión y entrega apta para la industria alimentaria
DE Saug- und Förderschlauch in Lebensmittelqualität
RU Пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ

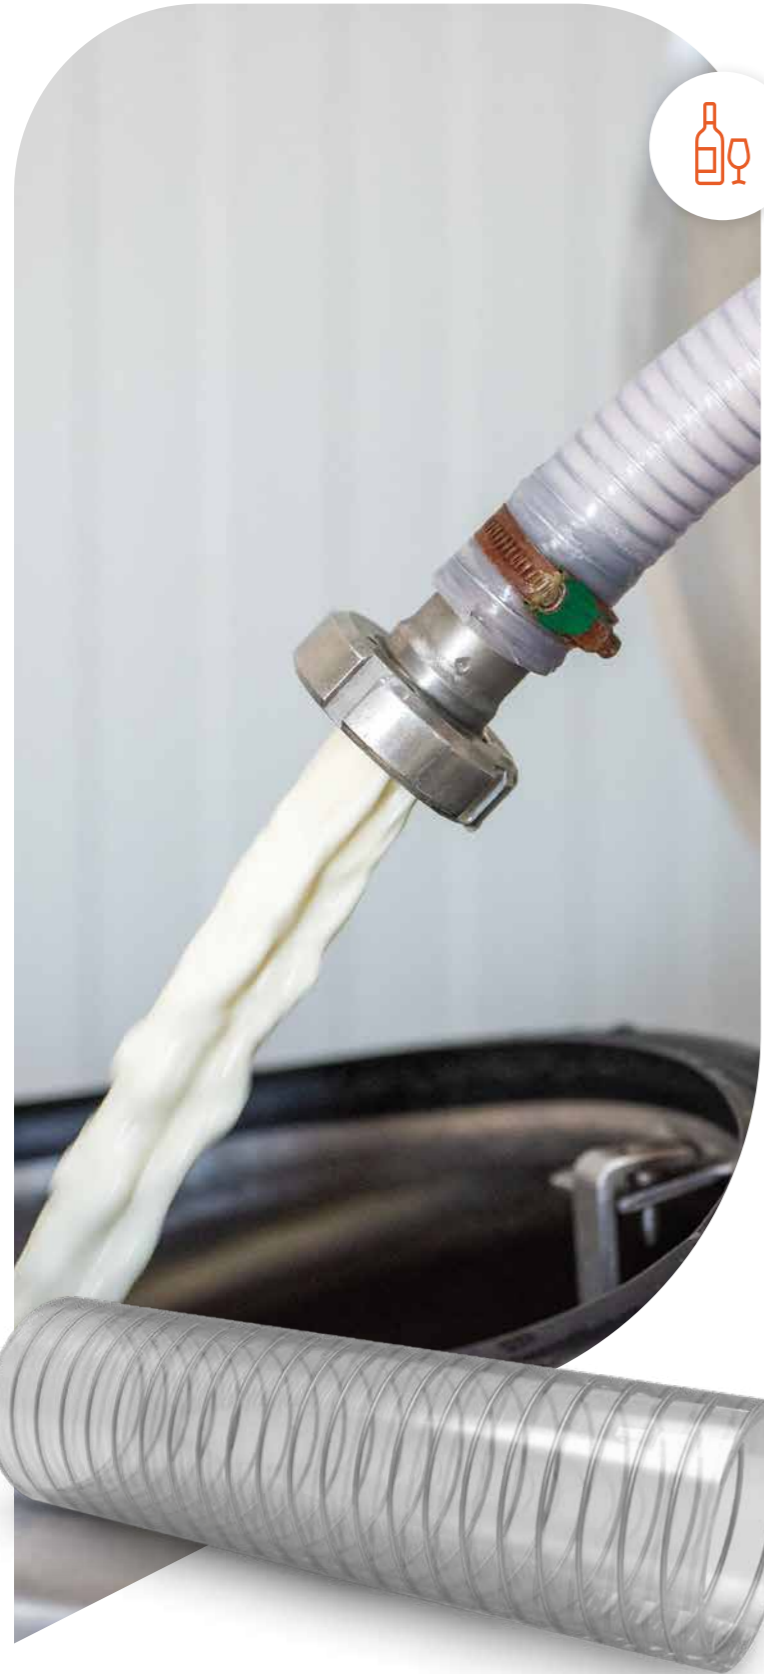

- 10°C | +60°C**
TEMPERATURE
RANGE
- SMOOTH**
INSIDE
- LOW**
CORRUGATION
- FOOD**
QUALITY
10/2011 A, B,
C, D1


EN This hose can be used for suction and delivery of slurries, potable water, foodstuffs, distillates up to 28°C alcohol. Also as equipment for agricultural and industrial machineries.

FR Comme un tuyau d'aspiration et de transport pour suspensions, eau potable, produits alimentaires, distillats avec une teneur en alcool allant jusqu'à 28°, ainsi que comme un équipement pour machines agricoles et industrielles.

ES Esta manguera se puede usar para aspiración y entrega de lodos, agua potable, productos alimenticios, destilados de hasta 28 ° de alcohol. Además, como equipo para maquinarias agrícolas e industriales.

DE Dieser Schlauch kann zum Absaugen und Fördern von Schlämmen, Trinkwasser, Lebensmittel, Destillaten bis 28°C Alkohol. Auch als Ausrüstung für landwirtschaftliche und industrielle Maschinen.

RU Этот шланг можно использовать для всасывания транспортировки растворов, питьевой воды, пищевых веществ, напитков с содержанием спирта до 28°C. А также как расходный материал для сельскохозяйственной и промышленной техники.

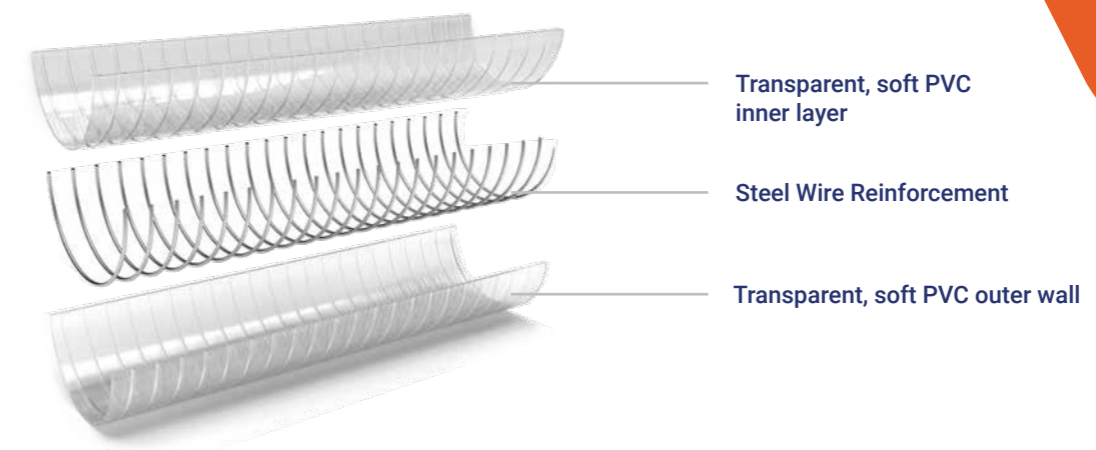

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
S501N019	3/4	19	320	7	900	48	25/30/50
S501N025	1	25	510	6	900	63	25/30/50
S501N032	1 1/4	32	650	5	900	80	25/30/50
S501N038	1 1/2	38	800	5	900	228	25/30/50
S501N040		40	850	5	900	240	25/30/50
S501N051	2	51	1250	5	900	300	25/30/50
S501N063	2 1/2	63	1950	4	850	378	25/30
S501N076	3	76	2450	4	850	450	25/30
S501N102	4	102	3500	2,5	800	600	25/30

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** / PPression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

- REACH**
COMPLIANT
- RoHS**
COMPLIANT
- ISO**
1307:2006
CERTIFIED
- ISO**
9001:2015
CERTIFIED