

330M

Pressure Spray Braided Hose 20 bar

ES


Manguera trenzada para pulverización a presión 20 bar

DE

Druckspritzschlauch mit Geflecht, 20 bar

RU

Армированный напорный распылительный шланг 20 бар



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE



HIGH PRESSURE
RESISTANCE

EN

This hose can be used for compressed air and hydraulic systems, pneumatic tools, spray and carwash guns.

ES


Esta manguera puede utilizarse para sistemas de aire comprimido e hidráulicos, herramientas neumáticas, pistolas de pulverización y equipos de lavado de vehículos.

DE

Dieser Schlauch kann für Druckluft- und Hydrauliksysteme, pneumatische Werkzeuge, Spritzpistolen und Autowaschgeräte eingesetzt werden.

RU

Этот шланг может использоваться для систем сжатого воздуха и гидравлических систем, пневматических инструментов, распылительных пистолетов и оборудования для мойки автомобилей.

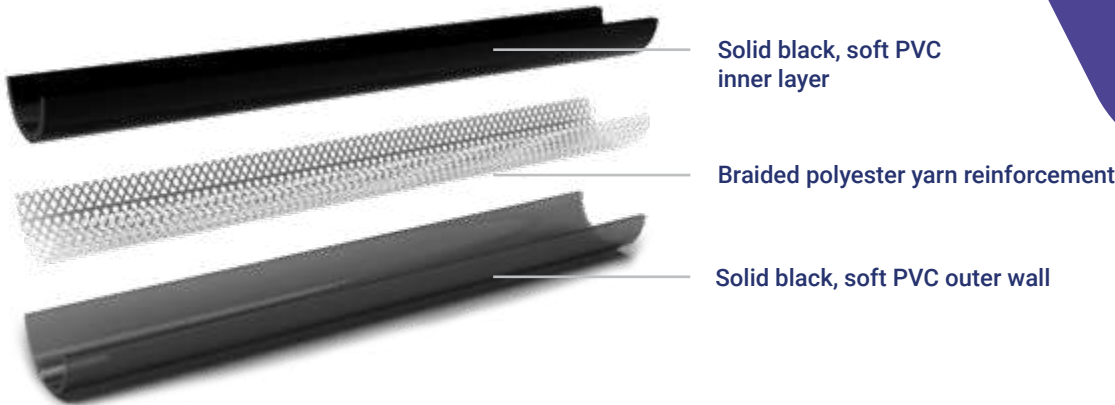

code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	m
V330M006	1/4	6	12.2	115	20	60	20/50/100
V330M008	5/16	8	14.3	130	20	60	20/50/100
V330M010	3/8	10	16.3	158	20	60	20/50/100
V330M013	1/2	13	19.3	196	20	60	20/50/100
V330M016	5/8	16	22.3	245	20	60	20/50/100
V330M019	3/4	19	26.3	310	15	60	20/50/100

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

-
- Other colors are available against MOQ
 - Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
 - Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
 - Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
 - В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

